

CVM-13-HC~EGC01

 Zeitgemäßer visueller Präsentationskühlschrank, 1 Glastür



Abmessungen		Bauweise		Technisch	
Externe Breite (mm)	630	Türbeschreibung	Doppelt verglaste, wärmeisolierte Kantenverglasung, gebogene Schwingtür	Temperaturbereich	0.5 : 3.3°C
Externe Tiefe (mm)	581	Türöffnung	Rechts (standard) oder links.	Kältemittel	R290
Externe Höhe (mm)	1617	Außenkonstruktion	Schwarz pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl	Spannung/Frequenz/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Ausschlüsse	Die Tiefe beinhaltet nicht 26 mm für den hinteren Stoßfänger.	Innenkonstruktion	Schwarze Aluminium-Innenverkleidung mit Edelstahlboden	Amps	1.1
Nettovolumen (Liter)	295.9	Position der Luftansaugung	Vorderseite	Watts	230
Bruttovolumen (Liter)	373	Belüftungsposition	Rückseite	Klimaklasse	5
Anzeigebereich (m²)	0.73	Freiraum erforderlich	26 mm hinten, kein Abstand an Seiten nötig	Betriebserklärung	Getestet nach EN ISO 22044:2022 für kommerzielle Getränkeköhler.
Gelieferte Regale	5	Kabellänge (Meter)	3.05	Teststandard	EN22044-2022
Regalgröße (L x T mm)	519 X 445	Innenbeleuchtung	LED	EEC	C
Interne Nettöhöhe (mm)	1442	Standard mit Schlössern	Nicht verfügbar.	Energieeffizienzindex	28
Unverpacktes Gewicht (kg)	95			Abtauart	Auto
Verpackungsgewicht (kg)	106			Energieverbrauch (kWh/24h)	1.27
Verpackungsmaße (B x T x H mm)	737 x 699 x 1740			Energieverbrauch (kWh/Jahr)	465
Mitgeliefert	Stellfüße / Integrierte Rollen 2,5" (64 mm)				



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland
EMEA
Australien


0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



CVM-13-HC~EGC01

 Zeitgemäßer visueller Präsentationskühlschrank, 1 Glastür

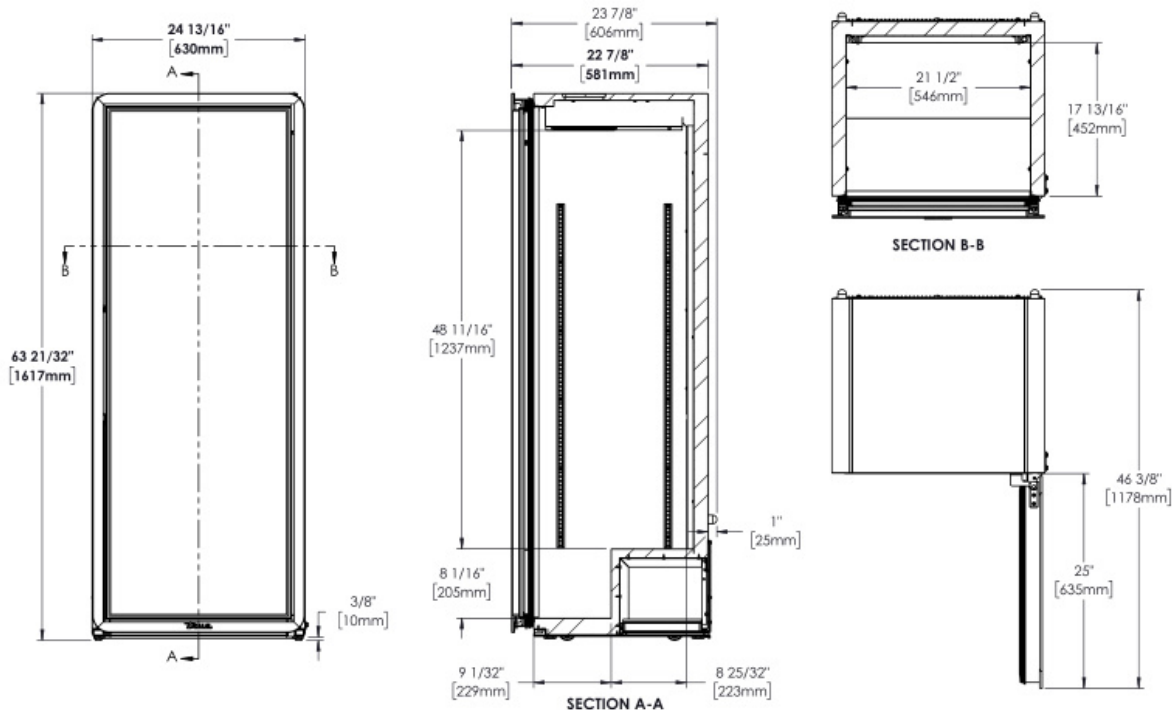

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

