Präsentations-Kühlschränke

CVM-20-HC~EGC01

Zeitgemäßer visueller Präsentationskühlschrank, 1 Glastür



Abmessungen	
Externe Breite (mm)	686
Externe Tiefe (mm)	623
Externe Höhe (mm)	1994
Ausschlüsse	Die Tiefe beinhaltet nicht 16 mm für die hinteren mechanischen Komponenten.
Nettovolumen (Liter)	-
Bruttovolumen (Liter)	484
Anzeigebereich (m²)	-
Gelieferte Regale	6
Regalgröße (L x T mm)	571 X 464
Interne Nettöhöhe (mm)	1612
Unverpacktes Gewicht (kg)	134
Verpackungsgewicht (kg)	146
Verpackungsmaße (B x T x H mm)	813 x 775 x 2134
Mitgeliefert	Stellfüße

Bauweise	
Türbeschreibung	Doppelt verglaste, wärmeisolierte Kantenverglasung, gebogene Schwingtür
Türöffnung	Rechts (standard) oder links.
Außenkonstruktion	Schwarz pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl
Innenkonstruktion	Schwarze Aluminium- Innenverkleidung mit Edelstahlboden
Position der Luftansaugung	Vorderseite
Belüftungsposition	Rückseite
Freiraum erforderlich	26 mm hinten, kein Abstand an Seiten nötig
Kabellänge (Meter)	3.05
Innenbeleuchtung	LED
Standard mit Schlössern	Nicht verfügbar.

Technisch	
Temperaturbereich	0.5 : 3.3℃
Kältemittel	R290
Spannung/Frequenz/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Amps	1.5
Watts	-
Klimaklasse	5
Betriebserklärung	Getestet nach EN ISO 22044:2022 für kommerzielle Getränkekühler.
Teststandard	EN22044-2022
EEC	-
Energieeffizienzindex	-
Abtauart	Auto
Energieverbrauch (kWh/24h)	-
Energieverbrauch (kWh/Jahr)	-









Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8"

UK & Irland **EMEA** Australien

0800 783 2049 +41615630705 +61296199999


TFIUK@truemfg.com <u>TrueCHCustomerService@truemfg.com</u> TrueRefAus@truemfg.com



Page 1 of 2 21/10/25

CVM-20-HC~EGC01

Zeitgemäßer visueller Präsentationskühlschrank, 1 Glastür

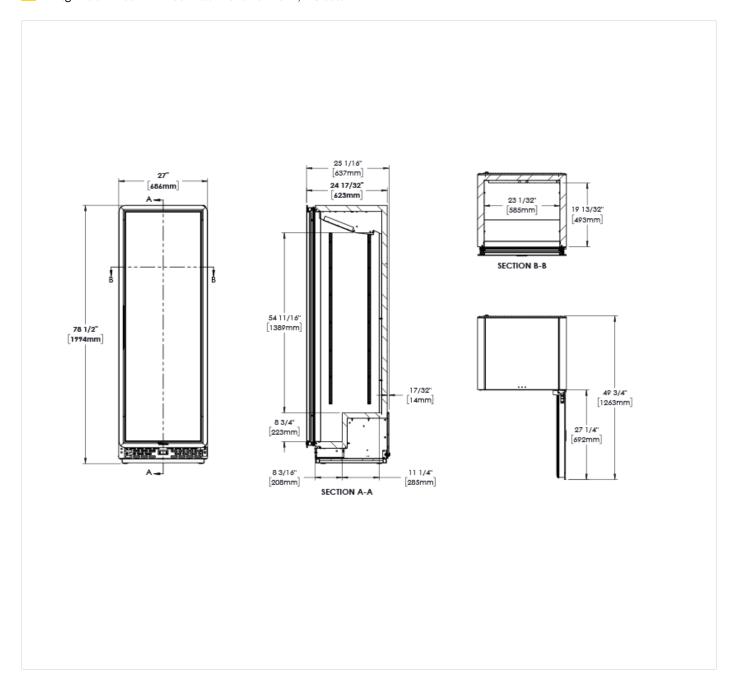









Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland **EMEA** Australien

0800 783 2049 +41615630705 +61296199999

TFIUK@truemfg.com <u>TrueCHCustomerService@truemfg.com</u> TrueRefAus@truemfg.com

