


CVM-24-HC~EGC01

 Zeitgemäßer visueller Präsentationskühlschrank, 1 Glastür



Abmessungen	
Externe Breite (mm)	686
Externe Tiefe (mm)	750
Externe Höhe (mm)	1994
Ausschlüsse	Die Tiefe beinhaltet weder 26 mm für den hinteren Stoßfänger noch 16 mm für die hinteren mechanischen Komponenten.
Nettovolumen (Liter)	462
Bruttovolumen (Liter)	600
Anzeigebereich (m ²)	0.97
Gelieferte Regale	6
Regalgröße (L x T mm)	571 X 591
Interne Nettöhöhe (mm)	1612
Unverpacktes Gewicht (kg)	138
Verpackungsgewicht (kg)	150
Verpackungsmaße (B x T x H mm)	902 x 775 x 2134
Mitgeliefert	Stellfüße

Bauweise	
Türbeschreibung	Doppelt verglaste, wärmeisolierte Kantenverglasung, gebogene Schwingtür
Türöffnung	Rechts (standard) oder links.
Außenkonstruktion	Schwarz pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl
Innenkonstruktion	Schwarze Aluminium-Innenverkleidung mit Edelstahlboden
Position der Luftansaugung	Vorderseite
Belüftungsposition	Rückseite
Freiraum erforderlich	26 mm hinten, kein Abstand an Seiten nötig
Kabellänge (Meter)	3.05
Innenbeleuchtung	LED
Standard mit Schlössern	Nicht verfügbar.

Technisch	
Temperaturbereich	0.5 : 3.3°C
Kältemittel	R290
Spannung/Frequenz/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Amps	1.5
Watts	-
Klimaklasse	5
Betriebserklärung	Getestet nach EN ISO 22044:2022 für kommerzielle Getränkeköhler.
Teststandard	EN22044-2022
EEC	C
Energieeffizienzindex	28.5
Abtauart	Auto
Energieverbrauch (kWh/24h)	1.83
Energieverbrauch (kWh/Jahr)	668



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland
EMEA
Australien


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



CVM-24-HC~EGC01

 Zeitgemäßer visueller Präsentationskühlschrank, 1 Glastür

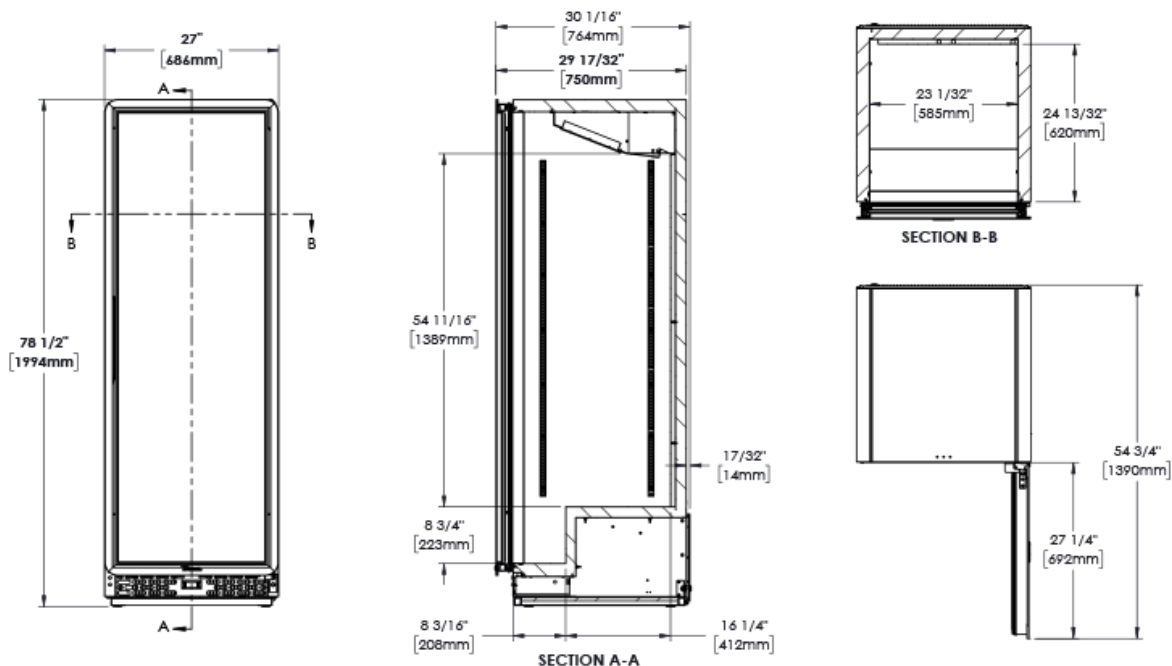

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

