

GDM-33SSL-56-HC-LD

 Kühlvitrine mit Glastür: Schiebetür, geringe Höhe, geringe Tiefe, Kühlsystem mit R290-Kältemittel und LED-Beleuchtung



Abmessungen	
Externe Breite (mm)	915
Externe Tiefe (mm)	458
Externe Höhe (mm)	1423
Ausschlüsse	Die Tiefe beinhaltet nicht 23 mm für die Türgriffe.
Nettovolumen (Liter)	-
Bruttovolumen (Liter)	329
Anzeigebereich (m ²)	0,64
Gelieferte Regale	4
Regalgröße (L x T mm)	807 X 305
Interne Nettöhöhe (mm)	955,4
Unverpacktes Gewicht (kg)	104
Verpackungsgewicht (kg)	116
Verpackungsmaße (B x T x H mm)	1016 X 572X 1524
Mitgeliefert	Versenkte Schwenkrollen und höhenverstellbare Stellfüße.

Bauweise	
Türbeschreibung	2 selbstschließende Schiebetüren mit Low-E Doppelverglasung und thermisch isolierten Glaseinheiten
Außenkonstruktion	Schwarz pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl
Innenkonstruktion	Weißes Aluminium-Innenverkleidung mit Edelstahlboden
Position der Luftansaugung	Vorderseite
Belüftungsposition	Rückseite
Freiraum erforderlich	26 mm hinten, kein Abstand an Seiten nötig
Kabellänge (Meter)	2,74
Innenbeleuchtung	LED
Standard mit Schlössern	Nicht standardmäßig. Optional: Zylinder- / Ratschenverschlüsse

Technisch	
Temperaturbereich	0,5 : 3,3°C
Kältemittel	R290
Spannung/Frequenz/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Amps	1
Watts	215
Klimaklasse	5
Betriebserklärung	Getestet bei 25°C, 60% RH, gemäß EN Standard 23953 'Kühlschränke mit Direktverkaufsfunktion' für verderbliche Lebensmittel.
Teststandard	EN ISO 23953-2:2023
EEC	B
Energieeffizienzindex	12
Abtauart	Auto
Energieverbrauch (kWh/24h)	2,27
Energieverbrauch (kWh/Jahr)	830



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland
EMEA
Australien


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



GDM-33SSL-56-HC-LD

 Kühlvitrine mit Glastür: Schiebetür, geringe Höhe, geringe Tiefe, Kühlsystem mit R290-Kältemittel und LED-Beleuchtung

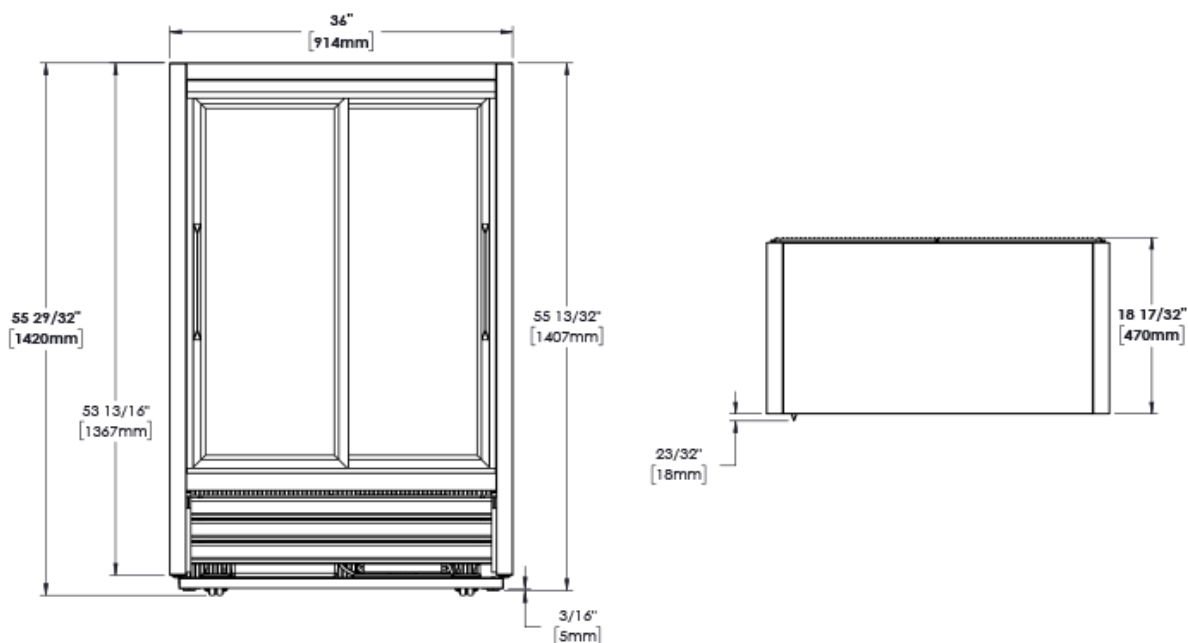

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

True
REFRIGERATION