

GDM-35RL-HC~FGD01

 Hinterlader-Kühlschrank mit Schwingtüren, 2 vollverglaste Schwingtüren vorne + 2 solide Schwingtüren hinten



Abmessungen	
Externe Breite (mm)	1004
Externe Tiefe (mm)	832
Externe Höhe (mm)	1998
Ausschlüsse	Die Tiefe beinhaltet nicht 42 mm für den Türgriff.
Nettovolumen (Liter)	636
Bruttovolumen (Liter)	991
Anzeigebereich (m ²)	1.01
Gelieferte Regale	8
Regalgröße (L x T mm)	439 x 573
Interne Nettöhöhe (mm)	1300
Unverpacktes Gewicht (kg)	162
Verpackungsgewicht (kg)	173
Verpackungsmaße (B x T x H mm)	1083 x 902 x 2134
Mitgeliefert	Nivellier-Füße (Rollen werden separat geliefert)

Bauweise	
Türbeschreibung	2 vollverglaste Schwingtüren vorne + 2 solide Schwingtüren hinten
Außenkonstruktion	Vorder- und Rückseite aus Edelstahl / Aluminium, Seiten aus Aluminium
Innenkonstruktion	Weiß beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl
Position der Luftansaugung	Vorderseite
Belüftungsposition	Rückseite
Freiraum erforderlich	Null seitlich
Kabellänge (Meter)	2.74
Innenbeleuchtung	LED
Standard mit Schlössern	Nicht standard. Optionen verfügbar.

Technisch	
Temperaturbereich	0.5 : 3.3°C
Kältemittel	R290
Spannung/Frequenz/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Amps	2.2
Watts	506
Temperaturklasse	M1
Betriebsklärung	Getestet bei 25°C, 60% RH, gemäß EN Standard 23953 'Kühlschränke mit Direktverkaufsfunktion' für verderbliche Lebensmittel.
Teststandard	EN 23953
EEC	B
Energieeffizienzindex	15.6
Abtauart	Auto
Energieverbrauch (kWh/24h)	3.618
Energieverbrauch (kWh/Jahr)	1321



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland
EMEA
Australien


0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



GDM-35RL-HC~FGD01

🇩🇪 Hinterlader-Kühlschrank mit Schwingtüren, 2 vollverglaste Schwingtüren vorne + 2 solide Schwingtüren hinten

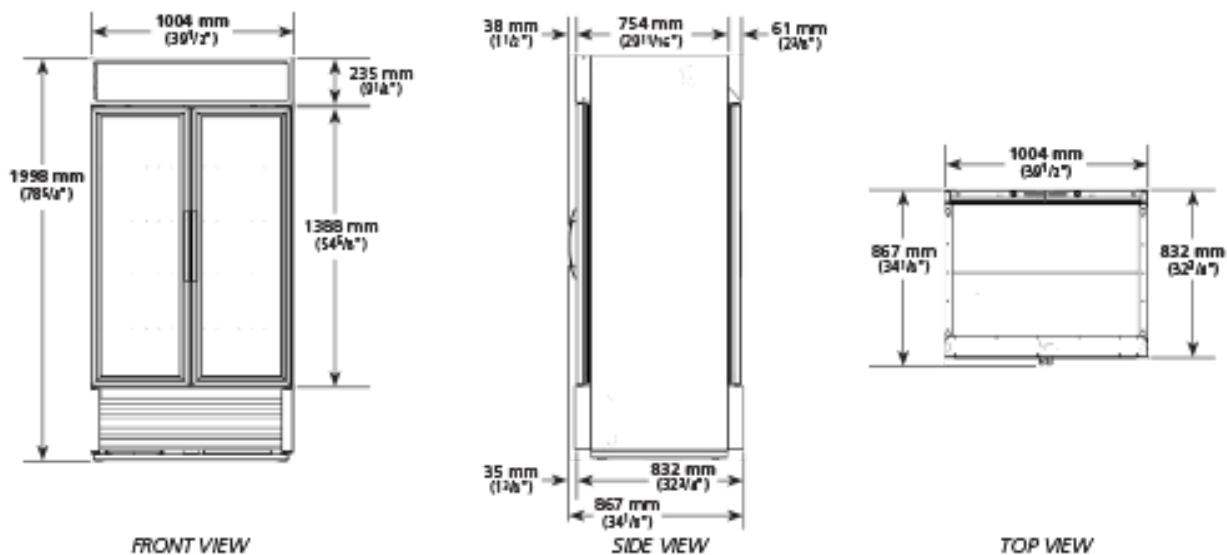

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION