

GDM-41CPT-48-HC-LD

 Kühlvitrine mit Glastür: Schiebetür, geringe Höhe, geringe Tiefe, Durchgangskühlschrank für Schnellzugang



Abmessungen	
Externe Breite (mm)	1220
Externe Tiefe (mm)	613
Externe Höhe (mm)	1220
Ausschlüsse	Die Tiefe beinhaltet nicht 23 mm auf jeder Seite für die Türgriffe.
Nettovolumen (Liter)	-
Bruttovolumen (Liter)	395
Anzeigebereich (m ²)	1.48
Gelieferte Regale	6
Regalgröße (L x T mm)	524 x 417
Interne Nettöhöhe (mm)	762
Unverpacktes Gewicht (kg)	167
Verpackungsgewicht (kg)	179
Verpackungsmaße (B x T x H mm)	1296 x 999 x 1344
Mitgeliefert	Bein-Nivellierer. Zusätzliche Option: Lenkrollen mit 2-1/2" (64 mm) Durchmesser verfügbar.

Bauweise	
Türbeschreibung	2 vordere / 2 hintere Schiebetüren aus Low-E Doppelverglasung mit Wärmedämmung
Außenkonstruktion	Schwarz pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl
Innenkonstruktion	Weißes Aluminium-Innenverkleidung mit Edelstahlboden
Position der Luftansaugung	Vorderseite
Belüftungsposition	Rückseite
Freiraum erforderlich	26 mm hinten, kein Abstand an Seiten nötig
Kabellänge (Meter)	2.74
Innenbeleuchtung	LED
Standard mit Schlössern	Nicht standardmäßig. Optional: Zylinder- / Ratschenverschlüsse

Technisch	
Temperaturbereich	0.5 : 3.3°C
Kältemittel	R290
Spannung/Frequenz/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Amps	1.6
Watts	341
Klimaklasse	5
Betriebserklärung	Getestet bei 25°C, 60% RH, gemäß EN Standard 23953 'Kühlschränke mit Direktverkaufsfunktion' für verderbliche Lebensmittel.
Teststandard	EN ISO 23953-2:2023
EEC	B
Energieeffizienzindex	10.1
Abtauart	Auto
Energieverbrauch (kWh/24h)	2.87
Energieverbrauch (kWh/Jahr)	1048



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland
EMEA
Australien


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



GDM-41CPT-48-HC-LD

 Kühlvitrine mit Glastür: Schiebetür, geringe Höhe, geringe Tiefe, Durchgangskühlschrank für Schnellzugang

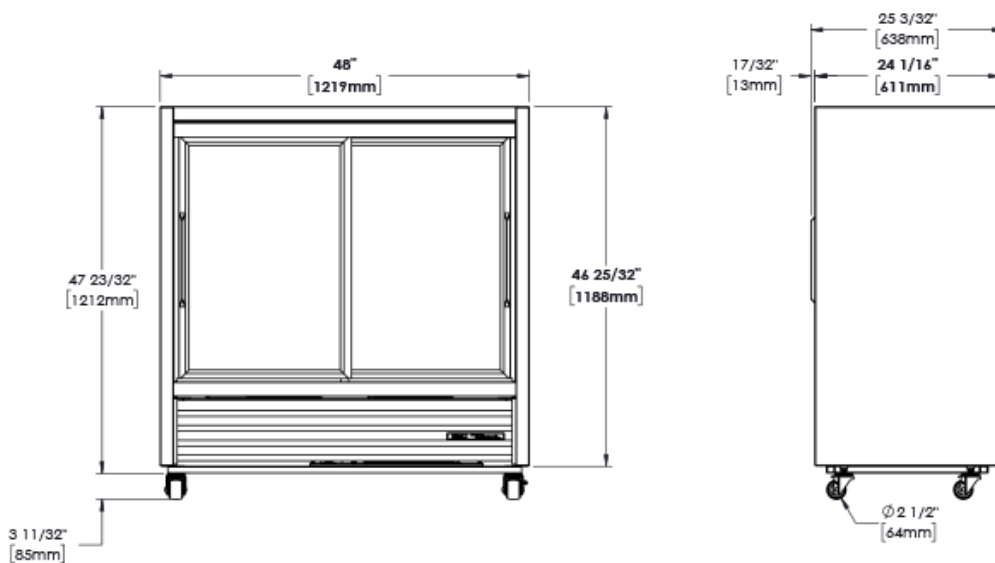

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

