

TDD-1-HC

 Fasskühler / Zapfanlage, schwarzes Gehäuse, 1 solide Schwenktür



Abmessungen	
Externe Breite (mm)	597
Externe Tiefe (mm)	794
Externe Höhe (mm)	1010
Ausschlüsse	Die Tiefe beinhaltet nicht 26 mm für die hinteren Stoßfänger. Die Höhe beinhaltet nicht 400 mm für die Zapfsäule.
Bruttovolumen (Liter)	227
Unverpacktes Gewicht (kg)	82
Verpackungsgewicht (kg)	93
Verpackungsmaße (B x T x H mm)	883 x 718 x 1143
Interne Kapazität für Fass (L x T x H mm)	500 x 450 x 740
Mitgeliefert	Eingebaute 102-mm-Rollen

Bauweise	
Türöffnung	Rechtsangeschlagen
Außenkonstruktion	Schwarzer, pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl mit Arbeitsplatte aus Edelstahl.
Innenkonstruktion	Edelstahlboden mit 13 mm verstärktem Rand und Wänden aus verzinktem Stahl in schwerer Ausführung.
Position der Luftansaugung	Rückseite
Belüftungsposition	Rechte Seite
Freiraum erforderlich	26 mm hinten, 26 mm rechte Seite
Kabellänge (Meter)	2.13
Standard mit Schlössern	Serienmäßig

Technisch	
Temperaturbereich	0.5 : 3.3°C
Kältemittel	R290
Spannung/Frequenz/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Amps	1.2
Watts	276
Abtauart	Off-Cycle



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland
EMEA
Australien


0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TDD-1-HC

 Fasskühler / Zapfanlage, schwarzes Gehäuse, 1 solide Schwenktür

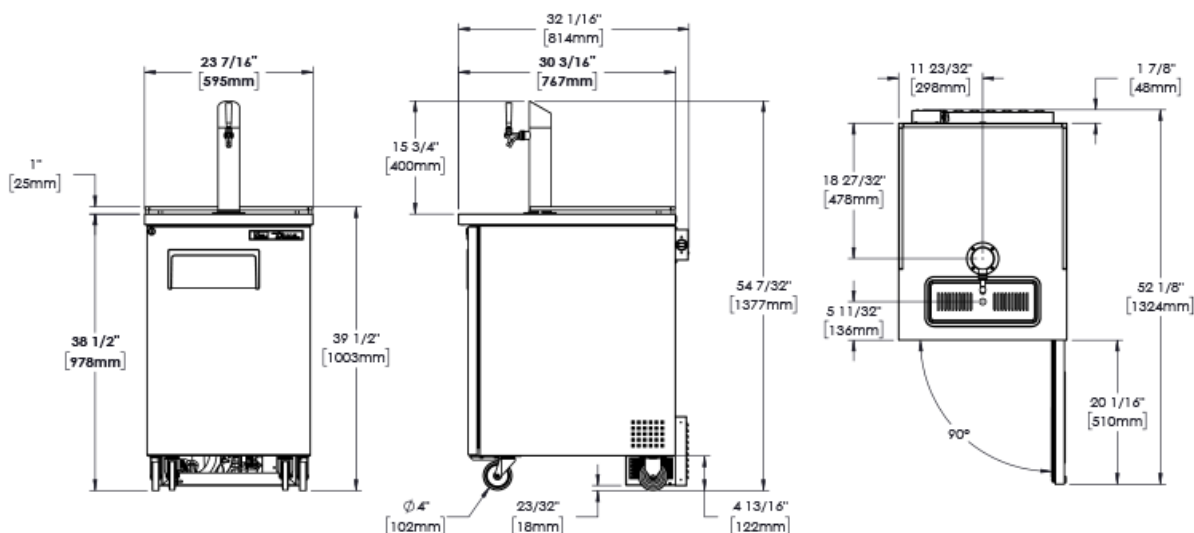

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION