Kühl-/Tiefkühlschränke

TGN-1R-1G

GN 2/1 Standkühlschrank für die Gastronomie mit 1 aufschwenkbarer Glastür.



729
858
2079
Tiefe exklusive 44 mm für Türgriff oder 12 mm für hintere Abdeckung.
435
570
0.61
3
530 x 650
1350
152
1016 x 813 x 2134
435
Schwerlast mit Schloss ø 64-mm-Rollen (83-mm- Gesamthöhe)

Bauweise	
Türbeschreibung	1 Glastür
Türöffnung	Rechts (standard) oder links. Feld umkehrbar.
Außenkonstruktion	Front aus Edelstahl mit Aluminiumenden. Rückseite und Oberseite aus korrosionsbeständigem, GalFan-beschichtetem Stahl.
Innenkonstruktion	Klarer Aluminium- Innenauskleidung mit Edelstahlboden.
Position der Luftansaugung	Vorderseite
Belüftungsposition	Rückseite
Freiraum erforderlich	26 mm hinten, kein Abstand an Seiten nötig
Kabellänge (Meter)	3.05
Innenbeleuchtung	LED
Standard mit Schlössern	Serienmäßig

Technisch	
Temperaturbereich	0.5 : 3.3°C
Kältemittel	R290
Spannung/Frequenz/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Amps	0.65
Watts	298
Klimaklasse	5
Betriebserklärung	Getestet bei 25°C, 60% RH, gemäß EN Standard 23953 'Kühlschränke mit Direktverkaufsfunktion' für verderbliche Lebensmittel.
Teststandard	EN ISO 23953-2:2023
EEC	Α
Energieeffizienzindex	8.8
Abtauart	Auto
Energieverbrauch (kWh/24h)	1.64
Energieverbrauch (kWh/Jahr)	599









Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8"

UK & Irland **EMEA** Australien

0800 783 2049 +41615630705 +61296199999


TFIUK@truemfg.com <u>TrueCHCustomerService@truemfg.com</u> TrueRefAus@truemfg.com



Page 1 of 2 21/10/25

TGN-1R-1G

GN 2/1 Standkühlschrank für die Gastronomie mit 1 aufschwenkbarer Glastür.

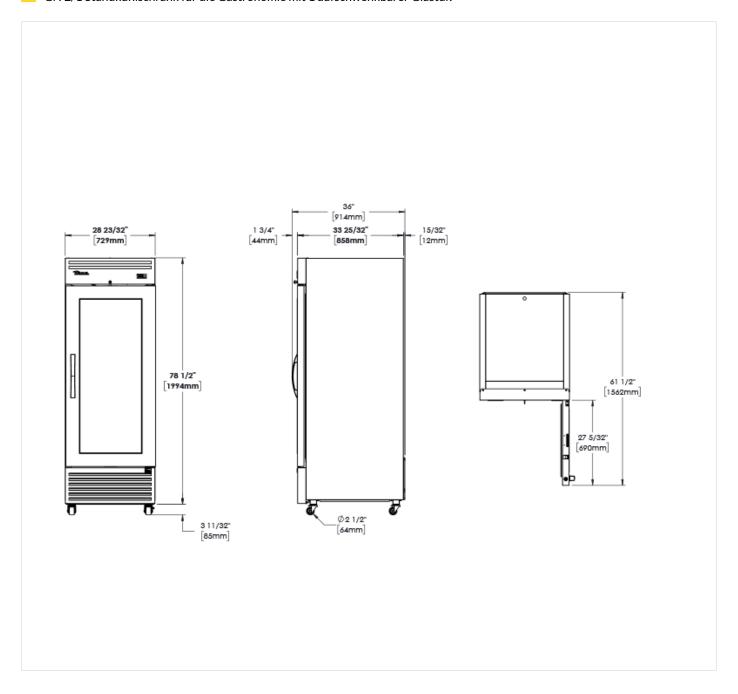







Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8"

UK & Irland **EMEA** Australien

0800 783 2049 +41615630705 +61296199999

TFIUK@truemfg.com <u>TrueCHCustomerService@truemfg.com</u> TrueRefAus@truemfg.com

