

# TGO-27-POP01~TSL02

 Aufrechter Verkaufskühlschrank für den Einzelhandel, intelligentes Schließsystem, 1 Glastür



| Abmessungen                      |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Externe Breite (mm)              | 686                                                                         |
| Externe Tiefe (mm)               | 759                                                                         |
| Externe Höhe (mm)                | 1998                                                                        |
| Ausschlüsse                      | Tiefe exklusive 42 mm für den Türgriff und 13 mm für hintere Zugangsplatte. |
| Nettovolumen (Liter)             | 445                                                                         |
| Bruttovolumen (Liter)            | 651                                                                         |
| Anzeigebereich (m <sup>2</sup> ) | 0.74                                                                        |
| Gelieferte Regale                | 4                                                                           |
| Regalgröße (L x T mm)            | 574 x 591                                                                   |
| Interne Nettöhöhe (mm)           | 1300                                                                        |
| Unverpacktes Gewicht (kg)        | 128                                                                         |
| Verpackungsgewicht (kg)          | 139                                                                         |
| Verpackungsmaße (B x T x H mm)   | 902 x 775 x 2134                                                            |
| Mitgeliefert                     | Nivellier-Füße (Rollen werden separat geliefert)                            |

| Bauweise                   |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Türbeschreibung            | 1 Glastür                                                             |
| Türöffnung                 | Rechtsangeschlagen                                                    |
| Außenkonstruktion          | Schwarz pulverbeschichteter Stahl vorne, an den Seiten und hinten     |
| Innenkonstruktion          | Schwarz beschichtetes Aluminium (Optionen Weiß), Sockel aus Edelstahl |
| Position der Luftansaugung | Vorderseite                                                           |
| Belüftungsposition         | Rückseite                                                             |
| Freiraum erforderlich      | 26 mm hinten, kein Abstand an Seiten nötig                            |
| Kabellänge (Meter)         | 2.74                                                                  |
| Innenbeleuchtung           | LED                                                                   |
| Standard mit Schlössern    | Standard mit intelligentem Schließsystem.                             |

| Technisch                   |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturbereich           | 0.5 : 3.3°C                                                                                                                 |
| Kältemittel                 | R290                                                                                                                        |
| Spannung/Frequenz/Phase     | 220-240V/50-60Hz/1                                                                                                          |
| Amps                        | 1.5                                                                                                                         |
| Watts                       | 345                                                                                                                         |
| Temperaturklasse            | 3                                                                                                                           |
| Betriebserklärung           | Getestet bei 25°C, 60% RH, gemäß EN Standard 23953 'Kühlschränke mit Direktverkaufsfunktion' für verderbliche Lebensmittel. |
| Teststandard                | EN 50597                                                                                                                    |
| EEC                         | C                                                                                                                           |
| Energieeffizienzindex       | 21.1                                                                                                                        |
| Abtauart                    | Auto                                                                                                                        |
| Energieverbrauch (kWh/24h)  | 1.75                                                                                                                        |
| Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 637                                                                                                                         |



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland  
EMEA  
Australien


0800 783 2049  
+41 61 563 07 05  
+61 2 9619 9999

[TFIUK@truemfg.com](mailto:TFIUK@truemfg.com)  
[TrueCHCustomerService@truemfg.com](mailto:TrueCHCustomerService@truemfg.com)  
[TrueRefAus@truemfg.com](mailto:TrueRefAus@truemfg.com)



## TGO-27-POP01~TSL02

 Aufrechter Verkaufskühlschrank für den Einzelhandel, intelligentes Schließsystem, 1 Glastür

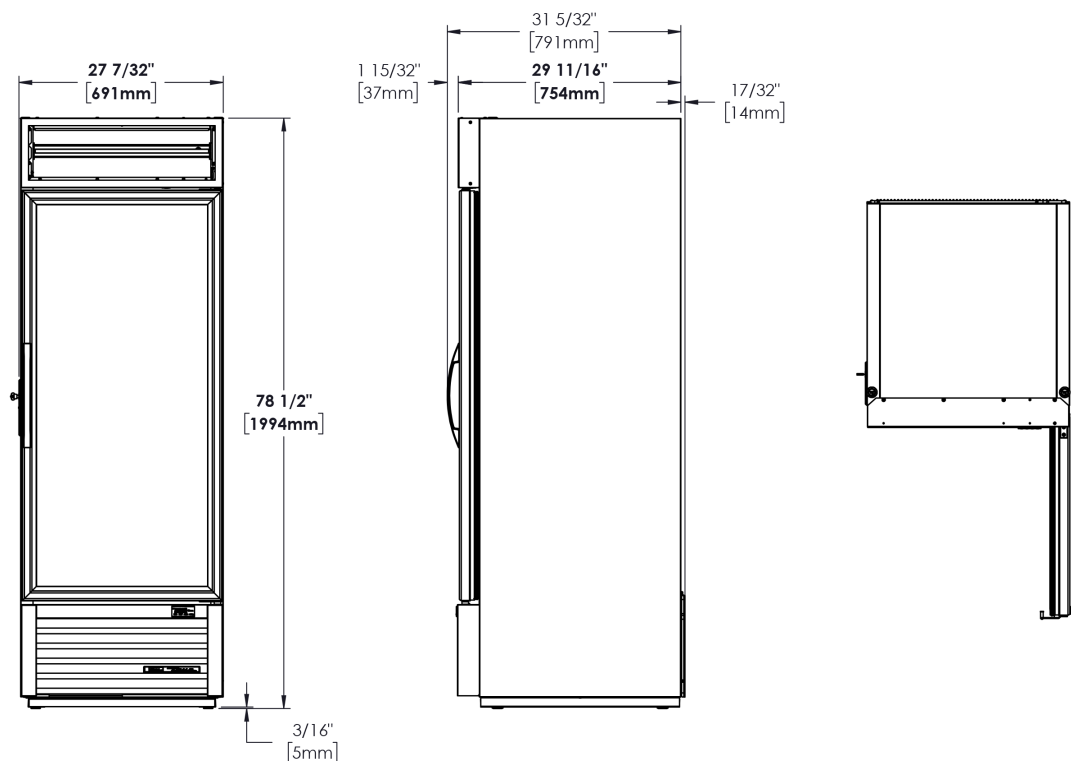

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.  
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland  
EMEA  
Australien

0800 783 2049  
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)  
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

[TFIUK@truemfg.com](mailto:TFIUK@truemfg.com)  
[TrueCHCustomerService@truemfg.com](mailto:TrueCHCustomerService@truemfg.com)  
[TrueRefAus@truemfg.com](mailto:TrueRefAus@truemfg.com)

