

Kühlische

TUC-44D-2-HC

 Tiefer Untertisch-Kühlschrank, 2 Schubladen



Abmessungen	
Externe Breite (mm)	1131
Externe Tiefe (mm)	818
Externe Höhe (mm)	839
Ausschlüsse	Tiefe exklusive 26 mm für hinteren Abstandshalter.
Nettovolumen (Liter)	102
Bruttovolumen (Liter)	323
Interne Nettöhöhe (mm)	550
Pro Schubladenkapazität (maximale Tiefe mm)	2x 1/1 GN (200)
Unverpacktes Gewicht (kg)	121
Verpackungsgewicht (kg)	132
Verpackungsmaße (B x T x H mm)	1296 x 966 x 1245
Mitgeliefert	Schwerlast mit Schloss ø 64-mm-Rollen (83-mm-Gesamthöhe) (Weitere Option für 810 mm-Gesamt-Geräthöhe erhältlich)

Bauweise	
Schubladenanzahl	2
Außenkonstruktion	Vorderseite aus Edelstahl, Seiten und Rückseite aus Aluminium
Innenkonstruktion	Mit Klarlack beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl
Position der Luftansaugung	Vorderseite
Belüftungsposition	Vorderseite
Freiraum erforderlich	Keiner an Rückseite und Seiten
Kabellänge (Meter)	2.13
Standard mit Schlössern	Nicht standard (SPEC3 optional)

Technisch	
Temperaturbereich	0.5 : 3.3°C
Kältemittel	R290
Spannung/Frequenz/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Amps	0.8
Watts	184
Klimaklasse	5
Betriebserklärung	Heavy Duty: Dieses Gerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40°C vorgesehen.
Teststandard	EN 16825
EEC	B
Energieeffizienzindex	25.4
Abtauart	Auto
Energieverbrauch (kWh/24h)	1.42
Energieverbrauch (kWh/Jahr)	520



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Kühlische

TUC-44D-2-HC

 Tiefer Untertisch-Kühlschrank, 2 Schubladen

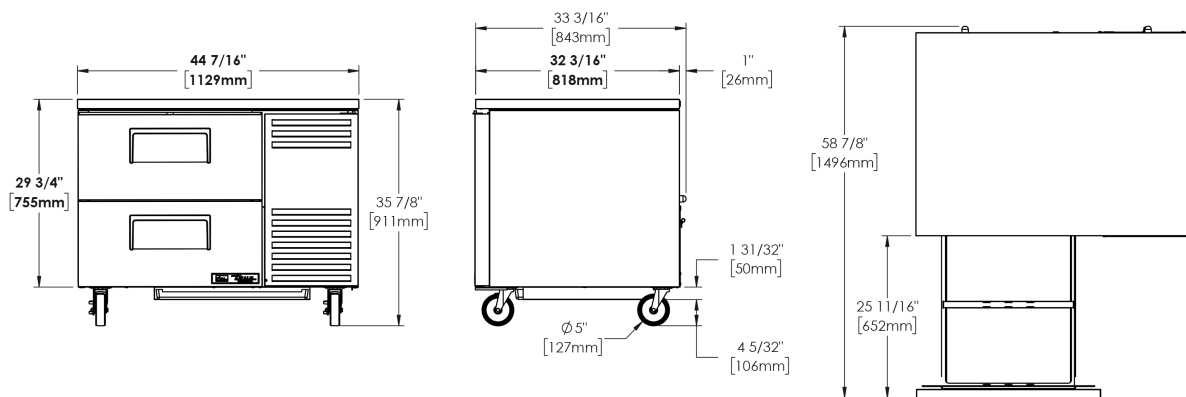

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION