

Pantalla de puerta de vidrio

CVM-20-HC~EGC01

 Expositor Visual Contemporáneo, 1 puerta abatible de vidrio



Dimensiones	
Ancho externo (mm)	686
Profundidad externa (mm)	623
Altura externa (mm)	1994
Exclusiones	La profundidad no incluye 16 mm para los componentes mecánicos traseros.
Volumen neto (litros)	-
Volumen bruto (litros)	484
Área de visualización (m ²)	-
Estantes suministrados	6
Tamaño del estante (L x P mm)	571 X 464
Altura neta interna (mm)	1612
Peso sin embalaje (kg)	134
Peso embalado (kg)	146
Dimensiones embaladas (An x P x Al mm)	813 x 775 x 2134
Suministrado con	Niveladores de patas

Construcción	
Descripción de la puerta	Puerta abatible curva de vidrio con borde aislado térmicamente de doble panel
Apertura de puerta	Derecha (estándar) o Izquierda.
Construcción exterior	Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo negro
Construcción interior	Revestimiento interior de aluminio negro con piso de acero inoxidable
Posición de admisión de aire	Frente
Posición de ventilación	Trasero
Espacio libre requerido	26 mm trasero, cero lados
Longitud del cable (metros)	3.05
Iluminación interior	LED
Estándar con cerraduras	No disponible.

Técnico	
Rango de temperatura	0.5 : 3.3°C
Refrigerante	R290
Voltaje/Frecuencia/Fase	220-240V/50-60Hz/1
Amperios	1.5
Vatios	-
Clase climática	5
Declaración de operación	Probado según EN ISO 22044:2022 para enfriadores comerciales de bebidas.
Norma de prueba	EN22044-2022
EEC	-
Índice de eficiencia energética	-
Tipo de descongelación	Auto
Consumo de energía (kWh/24h)	-
Consumo de energía (kWh/año)	-



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Pantalla de puerta de vidrio

CVM-20-HC~EGC01

 Expositor Visual Contemporáneo, 1 puerta abatible de vidrio

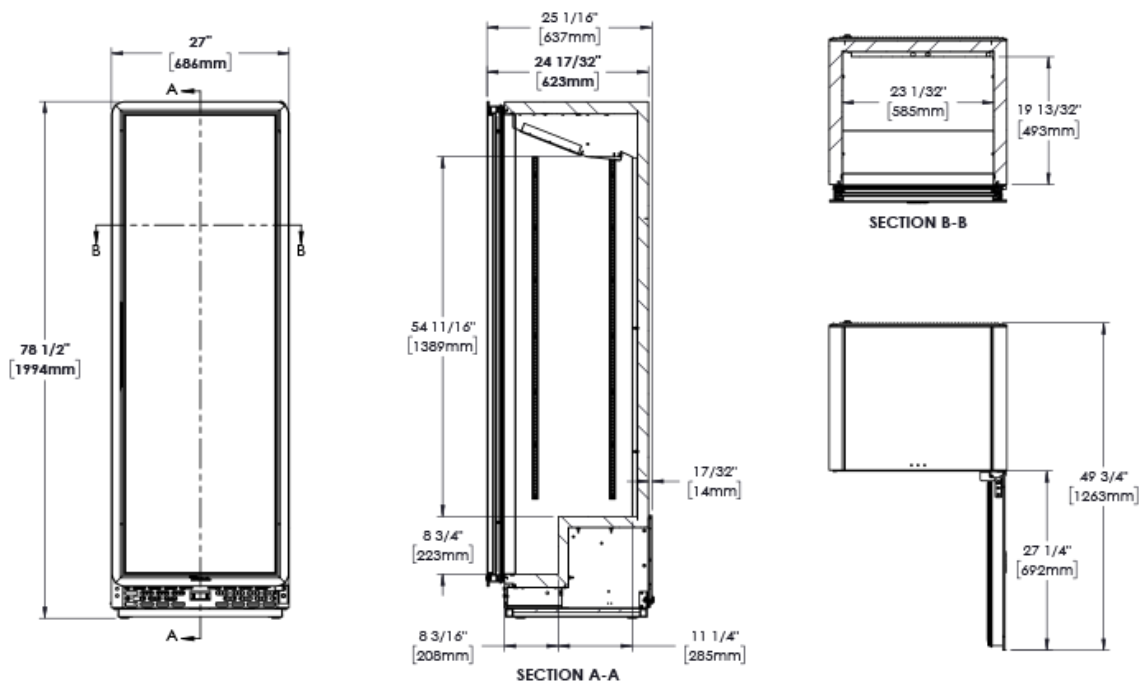

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION