GDM-41CPT-48-HC-LD

Refrigerador Expositor con Puerta de Vidrio: Puerta corrediza, altura reducida, profundidad estrecha, refrigerador de paso rápido



Dimensiones	
Ancho externo (mm)	1220
Profundidad externa (mm)	613
Altura externa (mm)	1220
Exclusiones	La profundidad no incluye 23 mm a cada lado para las manijas de las puertas.
Volumen neto (litros)	-
Volumen bruto (litros)	395
Área de visualización (m²)	1.48
Estantes suministrados	6
Tamaño del estante (L x P mm)	524 x 417
Altura neta interna (mm)	762
Peso sin embalaje (kg)	167
Peso embalado (kg)	179
Dimensiones embaladas (An x P x Al mm)	1296 x 999 x 1344
Suministrado con	Niveladores de patas. Opción adicional: Ruedas con diámetro de 2-1/2" (64 mm) disponibles.

Construcción	
Descripción de la puerta	2 puertas frontales / 2 traseras corredizas de vidrio de baja emisividad (Low-E) con doble panel y aislamiento térmico
Construcción exterior	Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo negro
Construcción interior	Revestimiento interior de aluminio blanco con piso de acero inoxidable
Posición de admisión de aire	Frente
Posición de ventilación	Trasero
Espacio libre requerido	26 mm trasero, cero lados
Longitud del cable (metros)	2.74
Iluminación interior	LED
Estándar con cerraduras	No estándar. Opcional: Cerraduras de barril / trinquete

Técnico	
Rango de temperatura	0.5 : 3.3°C
Refrigerante	R290
Voltaje/Frecuencia/Fase	220-240V/50-60Hz/1
Amperios	1.6
Vatios	341
Clase climática	5
Declaración de operación	Probado a 25 °C, 60 % de humedad relativa, según 'Refrigeradores con función de venta directa' para comercialización de alimentos perecederos.
Norma de prueba	EN ISO 23953-2:2023
EEC	В
Índice de eficiencia energética	10.1
Tipo de descongelación	Auto
Consumo de energía (kWh/24h)	2.87
Consumo de energía (kWh/año)	1048









Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda **EMEA** Australia

0800 783 2049 +41615630705 +61296199999


TFIUK@truemfg.com <u>TrueCHCustomerService@truemfg.com</u> TrueRefAus@truemfg.com



Page 1 of 2 27/10/25

GDM-41CPT-48-HC-LD

Refrigerador Expositor con Puerta de Vidrio: Puerta corrediza, altura reducida, profundidad estrecha, refrigerador de paso rápido

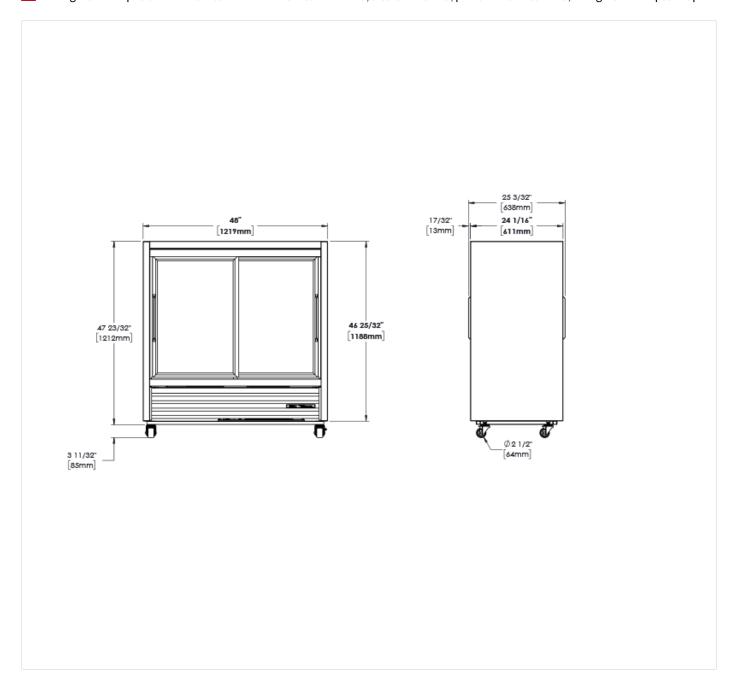









Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda **EMEA** Australia

0800 783 2049 +41615630705 +61296199999

TFIUK@truemfg.com <u>TrueCHCustomerService@truemfg.com</u> TrueRefAus@truemfg.com

