

STG1RRI-1S-HC

 Refrigerador de puerta abatible sólida con acceso directo y refrigerante de hidrocarburo R290



Dimensiones	
Ancho externo (mm)	889
Profundidad externa (mm)	878
Altura externa (mm)	2130
Exclusiones	La profundidad no incluye 38 mm para la manija de la puerta
Volumen neto (litros)	-
Volumen bruto (litros)	1044
Altura neta interna (mm)	1711
Peso sin embalaje (kg)	202
Peso embalado (kg)	213
Dimensiones embaladas (An x P x Al mm)	1067 x 1092 x 2286
Suministrado con	Una (1) rampa de acero inoxidable de calibre pesado

Construcción	
Descripción de la puerta	1-Puerta batiente sólida con sello positivo, cierre automático y función de apertura a 120°
Apertura de puerta	Derecha (estándar) o reversible en campo a la izquierda
Construcción exterior	Puerta de acero inoxidable, con laterales de aluminio a juego
Construcción interior	Paredes laterales y trasera de aluminio. Suelo y techo de acero inoxidable.
Posición de admisión de aire	Frente
Posición de ventilación	Parte superior
Espacio libre requerido	-
Longitud del cable (metros)	2.74
Iluminación interior	LED
Estándar con cerraduras	Estándar

Técnico	
Rango de temperatura	0.5 : 3.3°C
Refrigerante	R290
Voltaje/Frecuencia/Fase	230V/50Hz
Amperios	3.9
Clase climática	-
Declaración de operación	-
Norma de prueba	-
EEC	-
Índice de eficiencia energética	-
Tipo de descongelación	Auto
Consumo de energía (kWh/24h)	-
Consumo de energía (kWh/año)	-



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Gabinetes verticales

STG1RRI-1S-HC

 Refrigerador de puerta abatible sólida con acceso directo y refrigerante de hidrocarburo R290

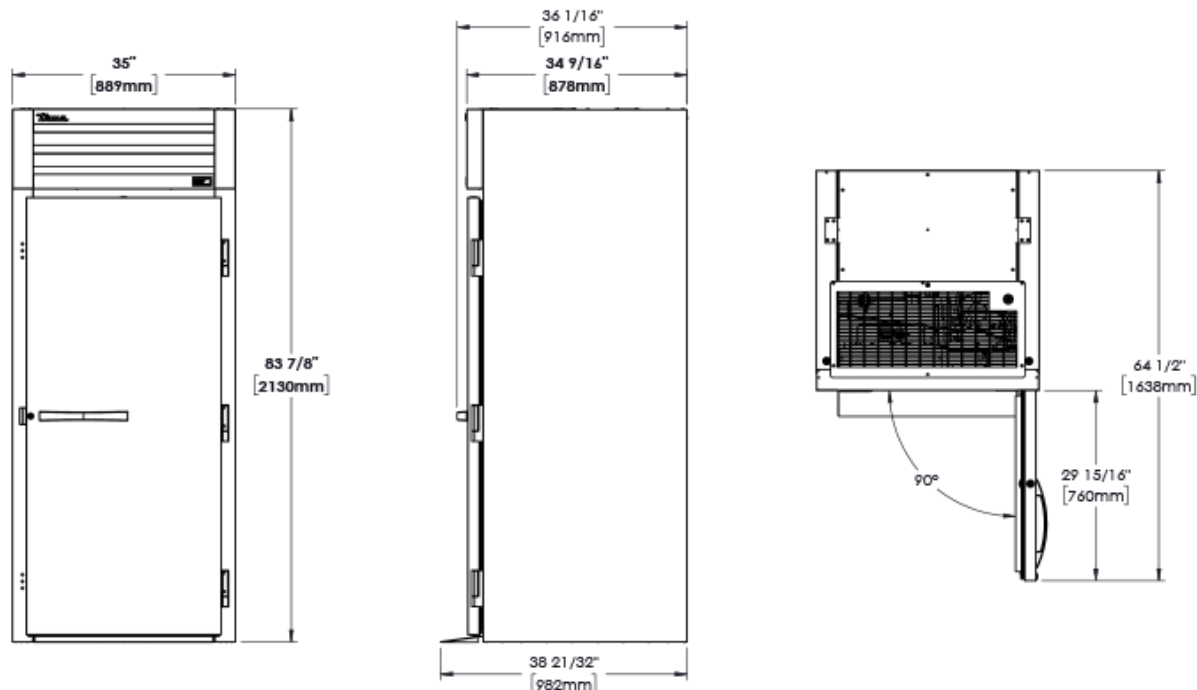

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION