

# T-23-HC

 Refrigerador vertical para servicio de alimentos, 1 puerta batiente completamente sólida



Dimensiones		Construcción		Técnico	
Ancho externo (mm)	686	Descripción de la puerta	1 puerta batiente sólida	Rango de temperatura	0.5 : 3.3°C
Profundidad externa (mm)	750	Apertura de puerta	Derecha (estándar) o Izquierda	Refrigerante	R290
Altura externa (mm)	2074	Construcción exterior	Frente de acero inoxidable, laterales y parte trasera de aluminio	Voltaje/Frecuencia/Fase	220-240V/50-60Hz/1
Exclusiones	La profundidad no incluye 13 mm para el panel de acceso trasero.	Construcción interior	Aluminio con revestimiento transparente, base de acero inoxidable.	Amperios	1.3
Volumen neto (litros)	438	Posición de admisión de aire	Frente	Vatios	299
Volumen bruto (litros)	651	Posición de ventilación	Trasero	Clase climática	5
Estantes suministrados	4	Espacio libre requerido	26 mm trasero, cero lados	Declaración de operación	Servicio pesado: este aparato está diseñado para usarse en temperaturas ambiente de hasta 40 °C.
Tamaño del estante (L x P mm)	582 x 591	Longitud del cable (metros)	2.74	Norma de prueba	EN 16825
Altura neta interna (mm)	1300	Iluminación interior	LED	EEC	C
Peso sin embalaje (kg)	112	Estándar con cerraduras	Estándar	Índice de eficiencia energética	36.8
Peso embalado (kg)	123			Tipo de descongelación	Auto
Dimensiones embaladas (An x P x Al mm)	909 x 788 x 2134			Consumo de energía (kWh/24h)	1.34
Suministrado con	Servicio pesado con cerradura ø Ruedas de 64 mm (83 mm de altura)			Consumo de energía (kWh/año)	489



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda  
EMEA  
Australia


0800 783 2049  
+41 61 563 07 05  
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com  
TrueCHCustomerService@truemfg.com  
TrueRefAus@truemfg.com



## T-23-HC

 Refrigerador vertical para servicio de alimentos, 1 puerta batiente completamente sólida

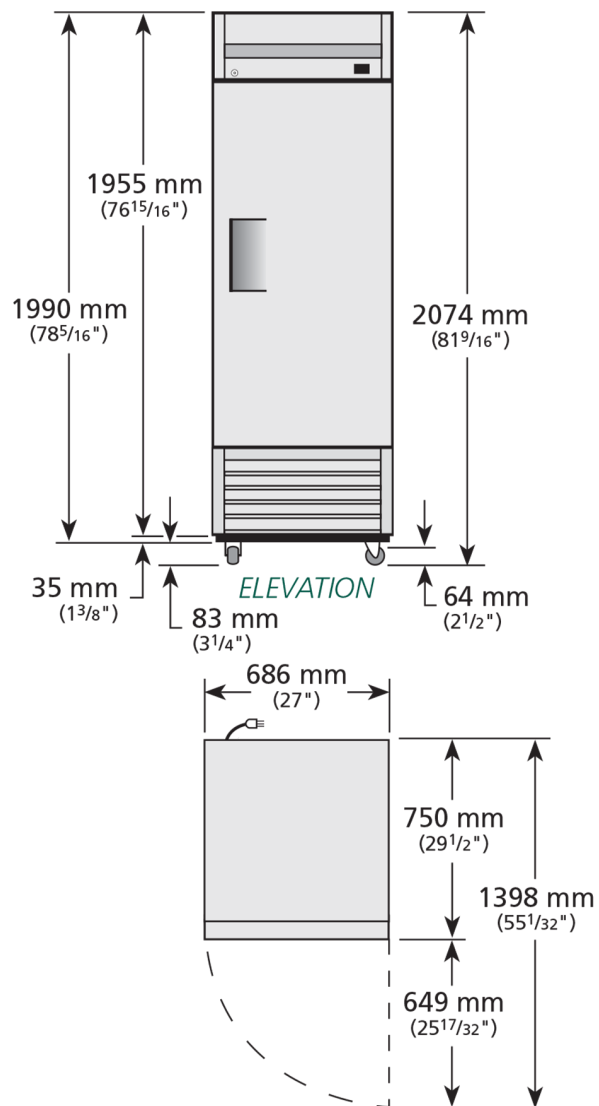

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda  
EMEA  
Australia

0800 783 2049  
+41 61 563 07 05  
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com  
TrueCHCustomerService@truemfg.com  
TrueRefAus@truemfg.com

