

Gabinetes verticales

T-35F-HC

 Congelador vertical para servicio de alimentos, 2 puertas batientes completamente sólidas



Dimensiones	Construcción	Técnico	
Ancho externo (mm)	1004	Rango de temperatura	-23.3
Profundidad externa (mm)	750	Refrigerante	R290
Altura externa (mm)	2074	Voltaje/Frecuencia/Fase	220-240V/50Hz/1
Volumen neto (litros)	632	Amperios	3.1
Volumen bruto (litros)	906	Vatios	-
Estantes suministrados	8	Tipo de descongelación	Auto
Tamaño del estante (L x P mm)	439 x 569	Clase climática	5
Altura neta interna (mm)	1300	Declaración de operación	Servicio pesado: este aparato está diseñado para usarse en temperaturas ambiente de hasta 40 °C.
Peso sin embalaje (kg)	172	Norma de prueba	EN ISO 22041:2019
Peso embalado (kg)	184	EEC	D
Dimensiones embaladas (An x P x Al mm)	1156 x 902 x 2134	Índice de eficiencia energética	56.9
Exclusiones	La profundidad no incluye 13 mm para el panel de acceso trasero.	Consumo de energía (kWh/24h)	7.152
Suministrado con	Servicio pesado con cerradura ø Ruedas de 64 mm (83 mm de altura)	Consumo de energía (kWh/año)	2610
Construcción		Técnico	
Longitud del cable (metros)		Rango de temperatura	
Iluminación interior		Refrigerante	
Descripción de la puerta		Voltaje/Frecuencia/Fase	
Apertura de puerta		Amperios	
Construcción exterior		Vatios	
Construcción interior		Tipo de descongelación	
Posición de admisión de aire		Clase climática	
Posición de ventilación		Declaración de operación	
Espacio libre requerido		Norma de prueba	
Estándar con cerraduras		EEC	



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda
EMEA
Australia

[0800 783 2049](tel:08007832049)
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+6129619999)



TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Gabinetes verticales

T-35F-HC

Congelador vertical para servicio de alimentos, 2 puertas batientes completamente sólidas

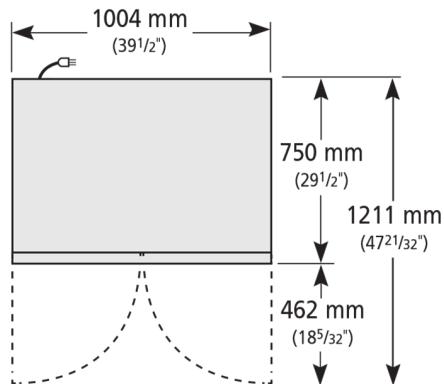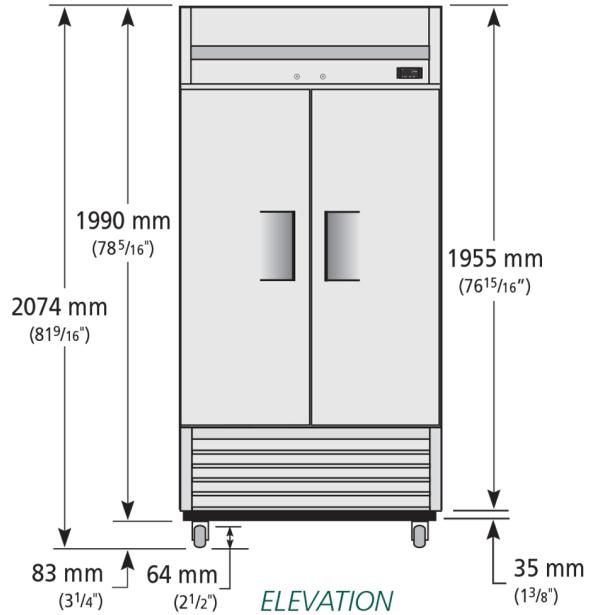

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

