


T-43F-HC

 Congelador vertical para servicio de alimentos, 2 puertas batientes completamente sólidas



Dimensiones	
Ancho externo (mm)	1194
Profundidad externa (mm)	750
Altura externa (mm)	2074
Exclusiones	La profundidad no incluye 13 mm para el panel de acceso trasero.
Volumen neto (litros)	738
Volumen bruto (litros)	1217
Estantes suministrados	8
Tamaño del estante (L x P mm)	531 x 572
Altura neta interna (mm)	1300
Peso sin embalaje (kg)	175
Peso embalado (kg)	186
Dimensiones embaladas (An x P x Al mm)	1372 x 902 x 2134
Suministrado con	Servicio pesado con cerradura Ø Ruedas de 64 mm (83 mm de altura)

Construcción	
Descripción de la puerta	2 puertas batientes completamente macizas
Construcción exterior	Frente de acero inoxidable, laterales y parte trasera de aluminio
Construcción interior	Aluminio con revestimiento transparente, base de acero inoxidable.
Posición de admisión de aire	Frente
Posición de ventilación	Trasero
Espacio libre requerido	26 mm trasero, cero lados
Longitud del cable (metros)	2.74
Iluminación interior	LED
Estándar con cerraduras	Estándar

Técnico	
Rango de temperatura	-23°C
Refrigerante	R290
Voltaje/Frecuencia/Fase	220-240V/50Hz/1
Amperios	5.5
Vatios	1265
Clase climática	4
Declaración de operación	Servicio regular: este aparato está diseñado para usarse en temperaturas ambiente de hasta 30 °C.
Norma de prueba	EN 16825
EEC	G
Índice de eficiencia energética	101.6
Tipo de descongelación	Auto
Consumo de energía (kWh/24h)	14.2
Consumo de energía (kWh/año)	5189



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").


Reino Unido e Irlanda
EMEA
Australia


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



T-43F-HC

 Congelador vertical para servicio de alimentos, 2 puertas batientes completamente sólidas

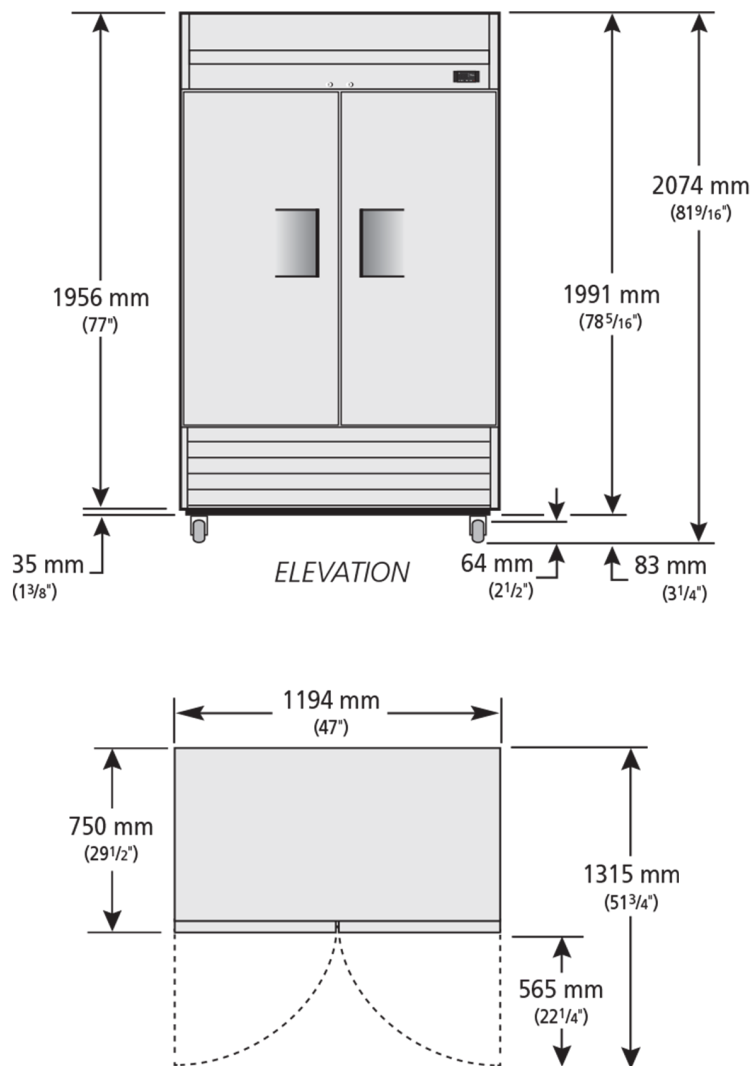

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

