

Refrigeración de barra

TDD-1-S-HC

 Enfriador / dispensador de barriles, exterior de acero inoxidable, 1 puerta maciza abatible



Dimensiones	
Ancho externo (mm)	597
Profundidad externa (mm)	794
Altura externa (mm)	1010
Exclusiones	La profundidad no incluye 26 mm para los parachoques traseros. La altura no incluye 400 mm para la torre de dispensación.
Volumen bruto (litros)	227
Peso sin embalaje (kg)	82
Peso embalado (kg)	93
Dimensiones embaladas (An x P x Al mm)	883 x 718 x 1143
Capacidad interna para barril (L x P x H mm)	500 x 450 x 740
Suministrado con	Ruedas integradas de 102 mm

Construcción	
Descripción de la puerta	Exterior de acero inoxidable con revestimiento interior de acero galvanizado de gran espesor.
Apertura de puerta	Con bisagras a la derecha
Construcción exterior	Puertas de acero inoxidable, frontal y laterales. Parte trasera a juego en aluminio. Encimera totalmente en acero inoxidable.
Construcción interior	Piso de acero inoxidable con borde reforzado de 13 mm y paredes de acero galvanizado de gran espesor.
Posición de admisión de aire	Trasero
Posición de ventilación	Lado derecho
Espacio libre requerido	26 mm trasero, 26 mm lado derecho
Longitud del cable (metros)	2.13
Estándar con cerraduras	Estándar

Técnico	
Rango de temperatura	0.5 : 3.3°C
Refrigerante	R290
Voltaje/Frecuencia/Fase	220-240V/50-60Hz/1
Amperios	1.2
Vatios	276
Tipo de descongelación	Off-Cycle




Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



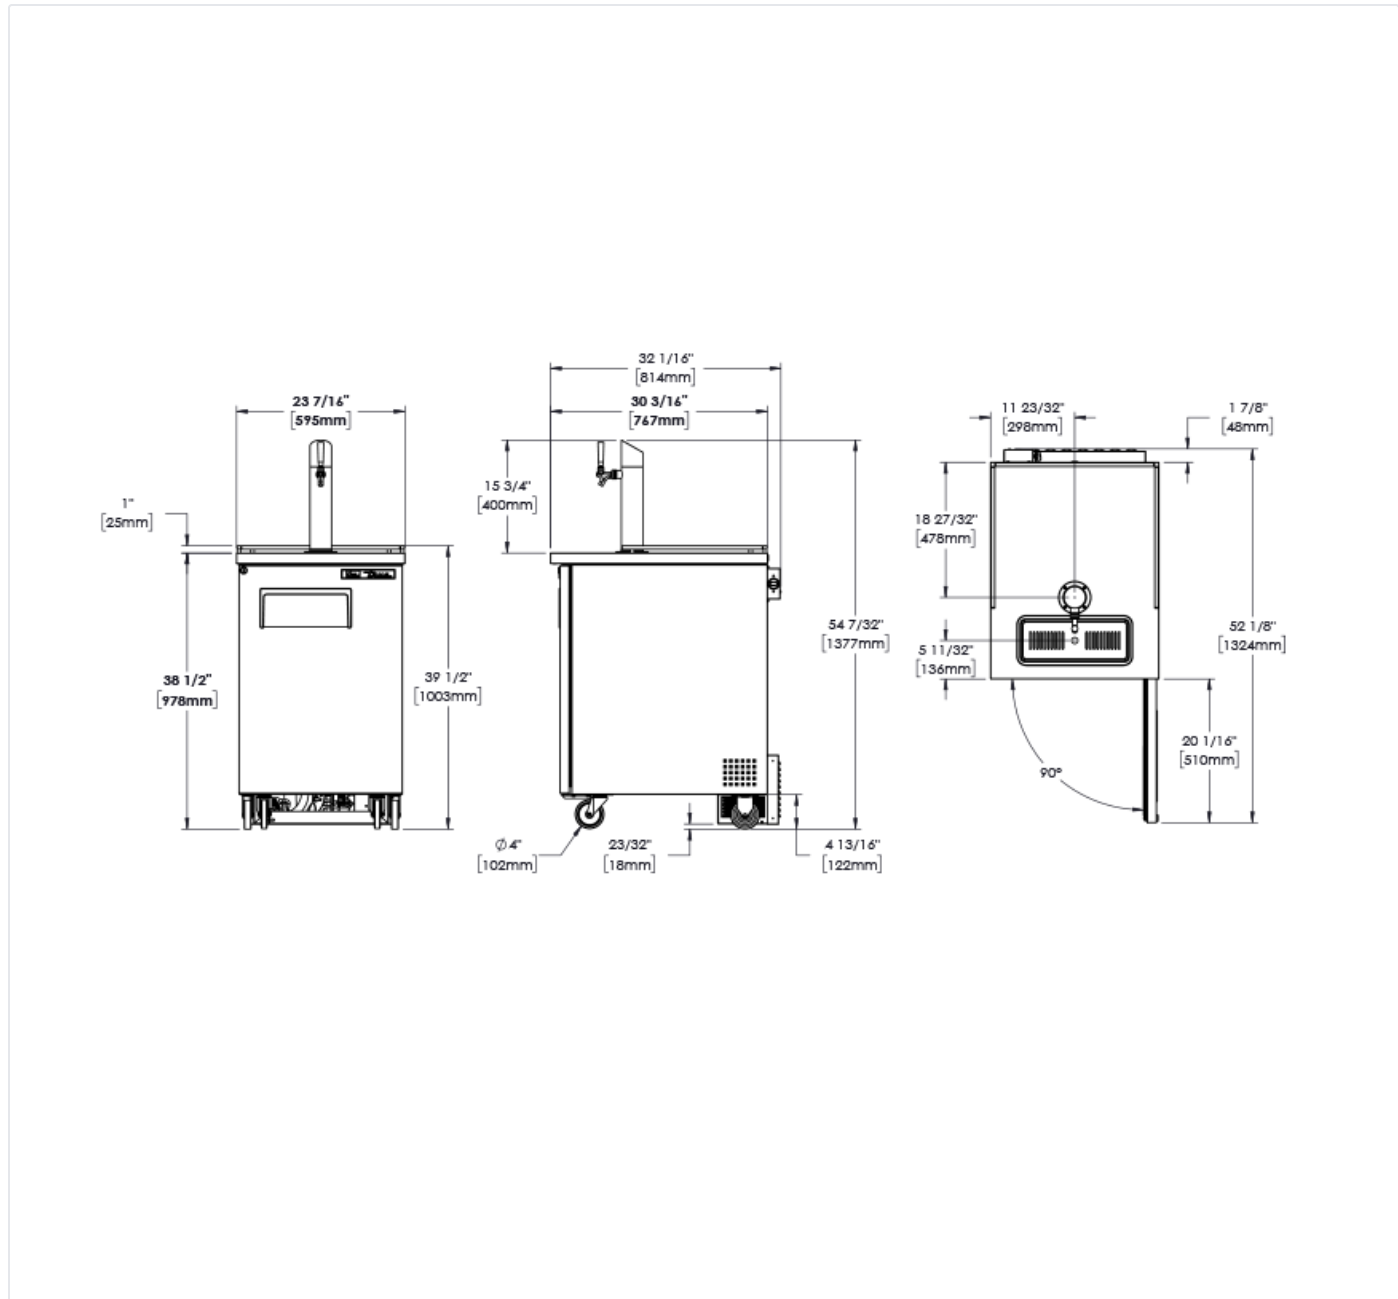

Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

