

TDR72-RISZ1-L-B-SSS-2

 Enfriador/dispensador de barriles, extensión negra, 3 puertas batientes sólidas



Dimensiones	
Ancho externo (mm)	1829
Profundidad externa (mm)	631
Altura externa (mm)	882
Exclusiones	La profundidad no incluye 35 mm para las manijas de las puertas. La altura no incluye 7 mm para niveladores de patas ni 400 mm para torre de tiro.
Volumen bruto (litros)	660
Peso sin embalaje (kg)	164
Peso embalado (kg)	179
Capacidad interna para barril (L x P x H mm)	1433 x 476 x 783
Suministrado con	Tornillos niveladores. Las ruedas opcionales se venden por separado.

Construcción	
Descripción de la puerta	3 puertas batientes sólidas
Construcción exterior	Frente de acero con recubrimiento en polvo negro. Laterales y parte trasera de aluminio recubierto de negro a juego. Encimera de acero inoxidable.
Construcción interior	Acero inoxidable
Posición de admisión de aire	Frente
Posición de ventilación	Frente
Espacio libre requerido	Cero espalda y lados
Longitud del cable (metros)	3.04
Iluminación interior	LED
Estándar con cerraduras	Estándar

Técnico	
Rango de temperatura	0.5 : 3.3°C
Refrigerante	R290
Voltaje/Frecuencia/Fase	220-240V/50-60Hz/1
Amperios	1.3
Tipo de descongelación	Auto






Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



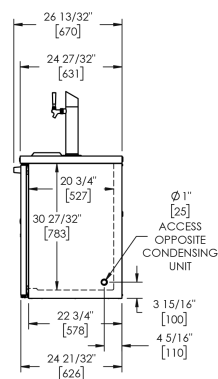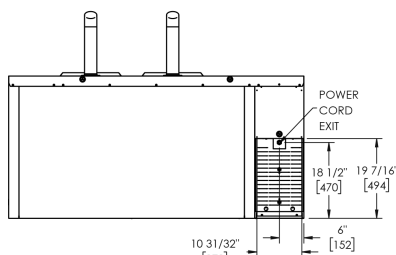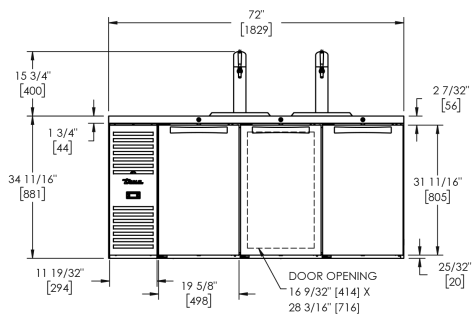

Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

