

Mostradores y bajo mostradores

TUC-44D-2-HC

 Refrigerador profundo bajo encimera, 2 cajones



Dimensiones		Construcción		Técnico	
Ancho externo (mm)	1131	Recuento de cajones	2	Rango de temperatura	0.5 : 3.3°C
Profundidad externa (mm)	818	Construcción exterior	Frente y encimera de acero inoxidable, laterales y parte trasera de aluminio	Refrigerante	R290
Altura externa (mm)	839	Construcción interior	Aluminio con revestimiento transparente, base de acero inoxidable.	Voltaje/Frecuencia/Fase	220-240V/50-60Hz/1
Exclusiones	La profundidad no incluye 26 mm para los parachoques traseros.	Posición de admisión de aire	Frente	Amperios	0.8
Volumen neto (litros)	102	Posición de ventilación	Frente	Vatios	184
Volumen bruto (litros)	323	Espacio libre requerido	Cero espalda y lados	Clase climática	5
Altura neta interna (mm)	550	Longitud del cable (metros)	2.13	Declaración de operación	Servicio pesado: este aparato está diseñado para usarse en temperaturas ambiente de hasta 40 °C.
Capacidad por cajón (profundidad máxima mm)	2x 1/1 GN (200)	Estándar con cerraduras	No estándar (opción SPEC3)	Norma de prueba	EN 16825
Peso sin embalaje (kg)	121			EEC	B
Peso embalado (kg)	132			Índice de eficiencia energética	25.4
Dimensiones embaladas (An x P x Al mm)	1296 x 966 x 1245			Tipo de descongelación	Auto
Suministrado con	Servicio pesado con cerradura ø Ruedas de 64 mm (83 mm de altura) (opción de altura reducida disponible, total 810 mm)			Consumo de energía (kWh/24h)	1.42
				Consumo de energía (kWh/año)	520



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda
EMEA
Australia

[0800 783 2049](tel:08007832049)
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+6129619999)


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Mostradores y bajo mostradores

TUC-44D-2-HC

 Refrigerador profundo bajo encimera, 2 cajones

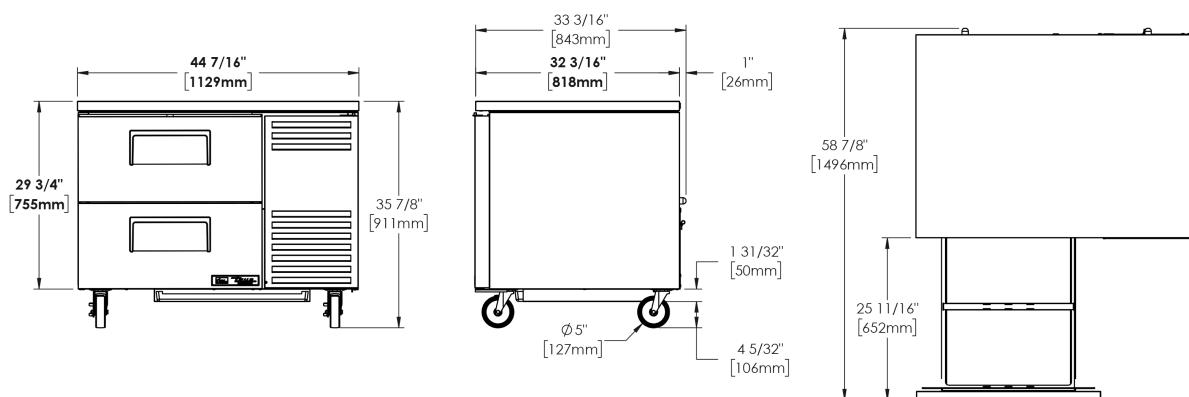

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda
EMEA
Australia

[0800 783 2049](tel:08007832049)
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

