

Armoire porte vitrée

CVM-11-HC~EGC01

Présentoir Visuel Contemporain, 1 porte battante vitrée



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	630
Profondeur extérieure (mm)	581
Hauteur extérieure (mm)	1360
Exclusions	La profondeur n'inclut pas 26 mm pour le pare-chocs arrière.
Volume net (litres)	-
Volume brut (litres)	291
Surface d'affichage (m ²)	0.59
Étagères fournies	4
Taille de l'étagère (L x P mm)	519 X 445
Hauteur nette interne (mm)	1185
Poids non emballé (kg)	79
Poids emballé (kg)	95
Dimensions emballées (L x P x H mm)	737 x 699 x 1499
Fourni avec	Niveleurs de pieds / Roulettes intégrées de 2,5" (64 mm)

Construction	
Description de la porte	Porte battante courbée en verre à double vitrage isolant thermique sur les bords
Ouverture de porte	Droite (standard) ou gauche.
Construction extérieure	Acier laminé à froid revêtu de poudre noire
Construction intérieure	Revêtement intérieur en aluminium noir avec sol en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Arrière
Dégagement requis	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés
Longueur du cordon (mètres)	3.05
Éclairage intérieur	LED
Standard avec serrures	Indisponible.

Technique	
Plage de température	0.5 : 3.3°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Ampères	1.1
Watts	218
Classe climatique	CC2
Déclaration d'exploitation	Testé selon EN ISO 22044:2022 pour les refroidisseurs de boissons commerciaux.
Norme de test	EN22044-2022
EEC	C
Indice d'efficacité énergétique	28
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	1.165
Consommation d'énergie (kWh/an)	425
Classe de température	K2



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Armoire porte vitrée

CVM-11-HC~EGC01

■ ■ Présentoir Visuel Contemporain, 1 porte battante vitrée

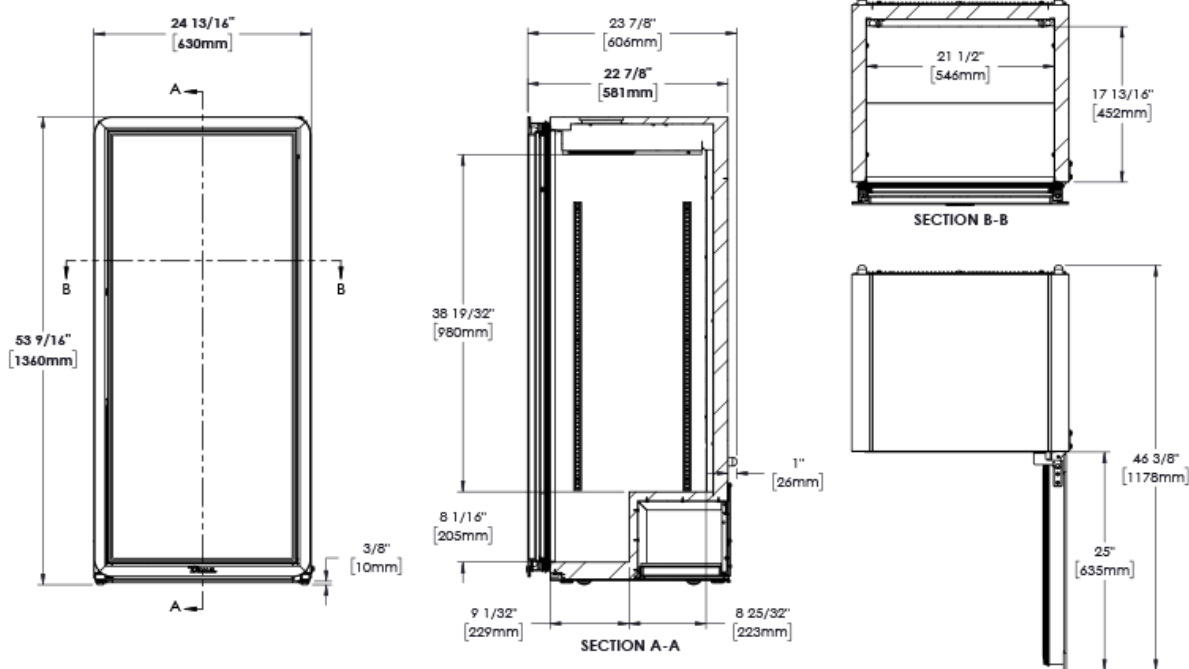

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION