

Armoire porte vitrée

CVM-20-HC~EGC01

Présentoir Visuel Contemporain, 1 porte battante vitrée



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	686
Profondeur extérieure (mm)	623
Hauteur extérieure (mm)	1994
Exclusions	La profondeur n'inclut pas 16 mm pour les composants mécaniques arrière.
Volume net (litres)	-
Volume brut (litres)	484
Surface d'affichage (m ²)	0.89
Étagères fournies	6
Taille de l'étagère (L x P mm)	571 X 464
Hauteur nette interne (mm)	1612
Poids non emballé (kg)	134
Poids emballé (kg)	146
Dimensions emballées (L x P x H mm)	813 x 775 x 2134
Fourni avec	Niveleurs de pieds

Construction	
Description de la porte	Porte battante courbée en verre à double vitrage isolant thermique sur les bords
Ouverture de porte	Droite (standard) ou gauche.
Construction extérieure	Acier laminé à froid revêtu de poudre noire
Construction intérieure	Revêtement intérieur en aluminium noir avec sol en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Arrière
Dégagement requis	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés
Longueur du cordon (mètres)	3.05
Éclairage intérieur	LED
Standard avec serrures	Indisponible.

Technique	
Plage de température	0.5 : 3.3°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Ampères	1.5
Watts	302
Classe climatique	CC2
Déclaration d'exploitation	Testé selon EN ISO 22044:2022 pour les refroidisseurs de boissons commerciaux.
Norme de test	EN22044-2022
EEC	C
Indice d'efficacité énergétique	28.7
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	1.484
Consommation d'énergie (kWh/an)	568
Classe de température	K2



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Armoire porte vitrée

CVM-20-HC~EGC01

■ ■ Présentoir Visuel Contemporain, 1 porte battante vitrée

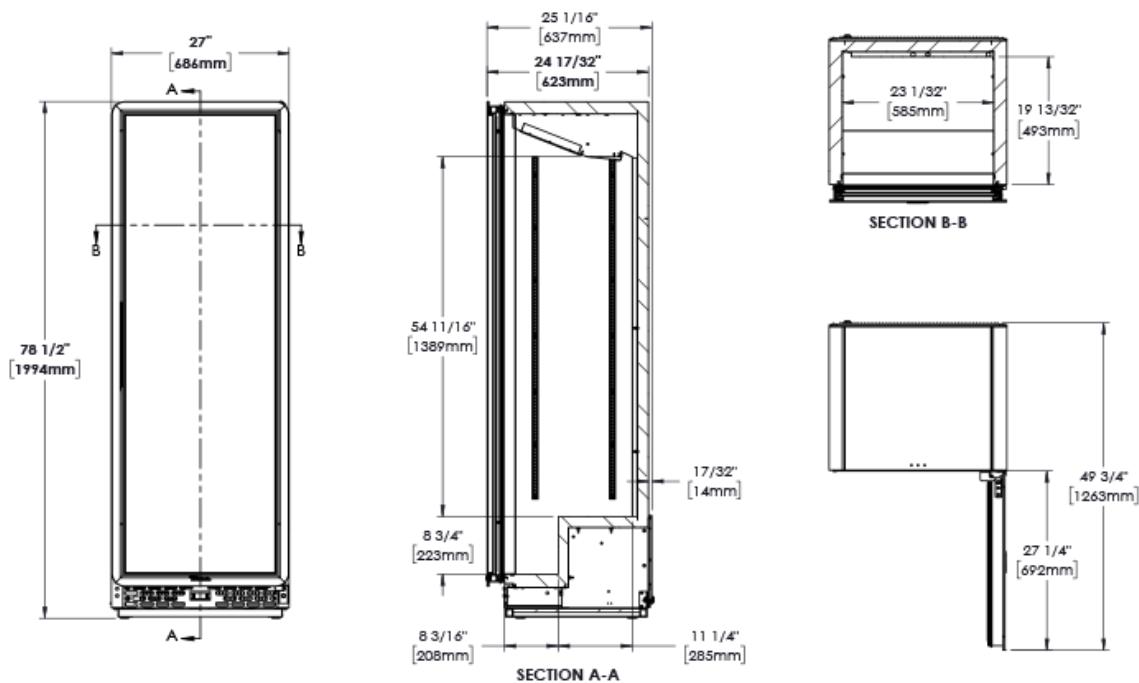

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION