

Armoire porte vitrée

GDM-33SSL-56-HC-LD

■ Vitrine Réfrigérée à Porte en Verre : Porte coulissante, hauteur réduite, faible profondeur, réfrigérant R290 et éclairage LED



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	915
Profondeur extérieure (mm)	458
Hauteur extérieure (mm)	1423
Exclusions	La profondeur n'inclut pas les 23 mm des poignées de porte.
Volume net (litres)	-
Volume brut (litres)	329
Surface d'affichage (m ²)	0,64
Étagères fournies	4
Taille de l'étagère (L x P mm)	807 X 305
Hauteur nette interne (mm)	955,4
Poids non emballé (kg)	128
Poids emballé (kg)	116
Dimensions emballées (L x P x H mm)	1016 X 572 X 1524
Fourni avec	Roulettes pivotantes encastrées et niveleurs de pieds.

Construction	
Description de la porte	2 portes coulissantes à fermeture automatique avec vitrage isolant thermique à double vitrage à faible émissivité (Low-E)
Construction extérieure	Acier laminé à froid revêtu de poudre noire
Construction intérieure	Revêtement intérieur en aluminium blanc avec sol en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Arrière
Dégagement requis	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés
Longueur du cordon (mètres)	2,74
Éclairage intérieur	LED
Standard avec serrures	Non standard. Optionnel : Serrures à barillet / à cliquet

Technique	
Plage de température	0,5 : 3,3°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Ampères	1
Watts	215
Classe climatique	3
Déclaration d'exploitation	Testé à 25°C, 60 % d'humidité relative, conformément aux "Réfrigérateurs avec une fonction de vente directe" pour le merchandising des denrées périssables.
Norme de test	EN ISO 23953-2:2023
EEC	B
Indice d'efficacité énergétique	12
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	2,274
Consommation d'énergie (kWh/an)	830
Classe de température	M1



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Armoire porte vitrée

GDM-33SSL-56-HC-LD

■ Vitrine Réfrigérée à Porte en Verre : Porte coulissante, hauteur réduite, faible profondeur, réfrigérant R290 et éclairage LED

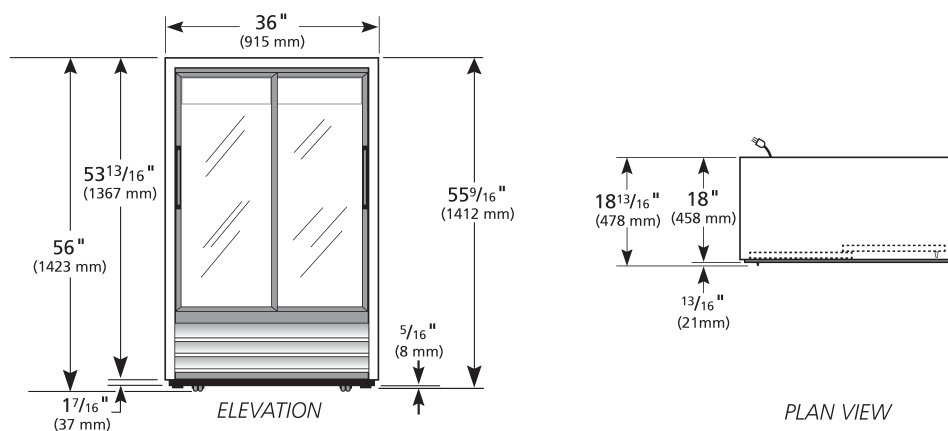

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

