

Armoire porte vitrée

GDM-35RL-HC~FGD01

■ Réfrigérateur à chargement arrière avec portes battantes, 2 portes battantes en verre intégral à l'avant + 2 portes battantes pleines à l'arrière



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	1004
Profondeur extérieure (mm)	832
Hauteur extérieure (mm)	1998
Exclusions	La profondeur n'inclut pas 42 mm pour la poignée de porte.
Volume net (litres)	636
Volume brut (litres)	991
Surface d'affichage (m ²)	1.01
Étagères fournies	8
Taille de l'étagère (L x P mm)	439 x 573
Hauteur nette interne (mm)	1300
Poids non emballé (kg)	162
Poids emballé (kg)	173
Dimensions emballées (L x P x H mm)	1083 x 902 x 2134
Fourni avec	Pieds réglables (roulettes disponible en option payante)

Construction	
Description de la porte	2 portes battantes en verre intégral à l'avant + 2 portes battantes pleines à l'arrière
Construction extérieure	Avant et arrière en acier inoxydable / aluminium, côtés en aluminium
Construction intérieure	Aluminium laqué blanc, base en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Arrière
Dégagement requis	Zéro sur les côtés
Longueur du cordon (mètres)	2.74
Éclairage intérieur	LED
Standard avec serrures	Non standard. Options disponibles.

Technique	
Plage de température	0.5 : 3.3°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Ampères	2.2
Watts	506
Classe de température	M1
Déclaration d'exploitation	Testé à 25°C, 60 % d'humidité relative, conformément aux "Réfrigérateurs avec une fonction de vente directe" pour le merchandising des denrées périssables.
Norme de test	EN 23953
EEC	B
Indice d'efficacité énergétique	15.6
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	3.618
Consommation d'énergie (kWh/an)	1321



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com




Armoire porte vitrée

GDM-35RL-HC~FGD01


■ Réfrigérateur à chargement arrière avec portes battantes, 2 portes battantes en verre intégral à l'avant + 2 portes battantes pleines à l'arrière

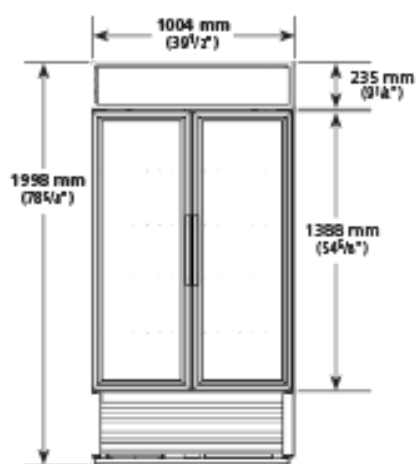

FRONT VIEW

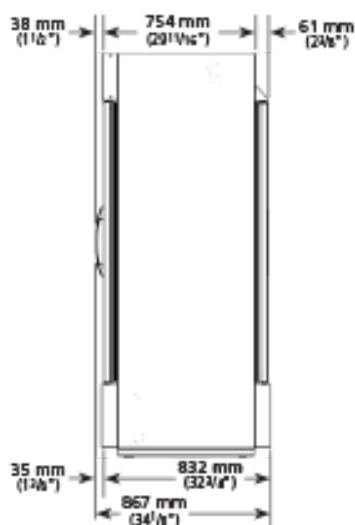

SIDE VIEW

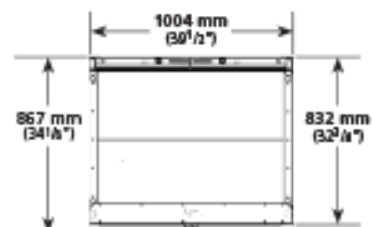

TOP VIEW



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION