

Armoire porte vitrée

GDM-41CPT-48-HC-LD

■ Vitrine Réfrigérée à Porte en Verre: Porte coulissante, hauteur réduite, faible profondeur, réfrigérateur de passage rapide



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	1220
Profondeur extérieure (mm)	613
Hauteur extérieure (mm)	1220
Exclusions	La profondeur n'inclut pas 23 mm de chaque côté pour les poignées de porte.
Volume net (litres)	-
Volume brut (litres)	395
Surface d'affichage (m ²)	1.5
Étagères fournies	6
Taille de l'étagère (L x P mm)	524 x 417
Hauteur nette interne (mm)	762
Poids non emballé (kg)	167
Poids emballé (kg)	179
Dimensions emballées (L x P x H mm)	1296 x 999 x 1344
Fourni avec	Nivelleurs de pieds. Option supplémentaire : roulettes de 2-1/2" (64 mm) de diamètre disponibles.

Construction	
Description de la porte	2 portes coulissantes avant / 2 arrière en verre à faible émissivité (Low-E) à double vitrage avec isolation thermique
Construction extérieure	Acier laminé à froid revêtu de poudre noire
Construction intérieure	Revêtement intérieur en aluminium blanc avec sol en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Arrière
Dégagement requis	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés
Longueur du cordon (mètres)	2.74
Éclairage intérieur	LED
Standard avec serrures	Non standard. Optionnel : Serrures à barillet / à cliquet

Technique	
Plage de température	0.5 : 3.3°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Ampères	1.6
Watts	341
Classe climatique	3
Déclaration d'exploitation	Testé à 25°C, 60 % d'humidité relative, conformément aux "Réfrigérateurs avec une fonction de vente directe" pour le merchandising des denrées périssables.
Norme de test	EN ISO 23953-2:2023
EEC	A
Indice d'efficacité énergétique	10
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	2.87
Consommation d'énergie (kWh/an)	1048
Classe de température	M1



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Armoire porte vitrée

GDM-41CPT-48-HC-LD

■ Vitrine Réfrigérée à Porte en Verre: Porte coulissante, hauteur réduite, faible profondeur, réfrigérateur de passage rapide

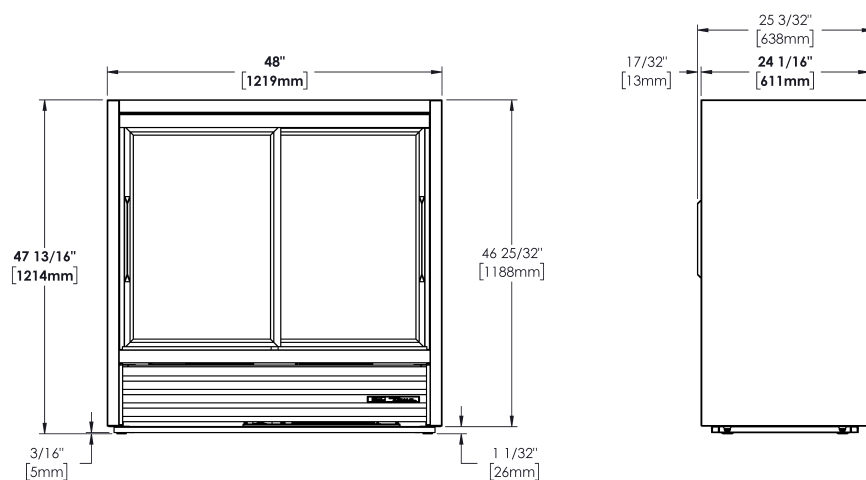

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION