

STG1RRI-1S-HC

■ Réfrigérateur à porte battante solide avec accès roll-in et réfrigérant hydrocarboné R290



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	889	Description de la porte	1-Porte battante solide avec joint positif, fermeture automatique et maintien ouvert à 120°	Plage de température	0.5 : 3.3°C
Profondeur extérieure (mm)	878	Ouverture de porte	Droite (standard) ou réversible sur site à gauche	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	2130	Construction extérieure	Porte en acier inoxydable, avec côtés en aluminium assortis	Tension/Fréquence/Phase	230V/50Hz
Exclusions	La profondeur n'inclut pas les 38 mm de la poignée de porte	Construction intérieure	Parois latérales et arrière en aluminium. Plancher et plafond en acier inoxydable.	Ampères	3.1
Volume net (litres)	-	Position d'admission d'air	Avant	Classe climatique	-
Volume brut (litres)	1044	Position de ventilation	Le dessus	Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Hauteur nette interne (mm)	1709	Dégagement requis	Aucun espace requis à l'arrière ni sur les côtés	Type de dégivrage	Auto
Poids non emballé (kg)	202	Longueur du cordon (mètres)	2.74	Consommation d'énergie (kWh/24h)	2.868
Poids emballé (kg)	213	Éclairage intérieur	LED	Consommation d'énergie (kWh/an)	1047
Dimensions emballées (L x P x H mm)	1067 x 1092 x 2286	Standard avec serrures	en standard	Watts	560
Fourni avec	Une (1) rampe en acier inoxydable épais				



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Armoires verticales

STG1RRI-1S-HC

■ ■ Réfrigérateur à porte battante solide avec accès roll-in et réfrigérant hydrocarboné R290

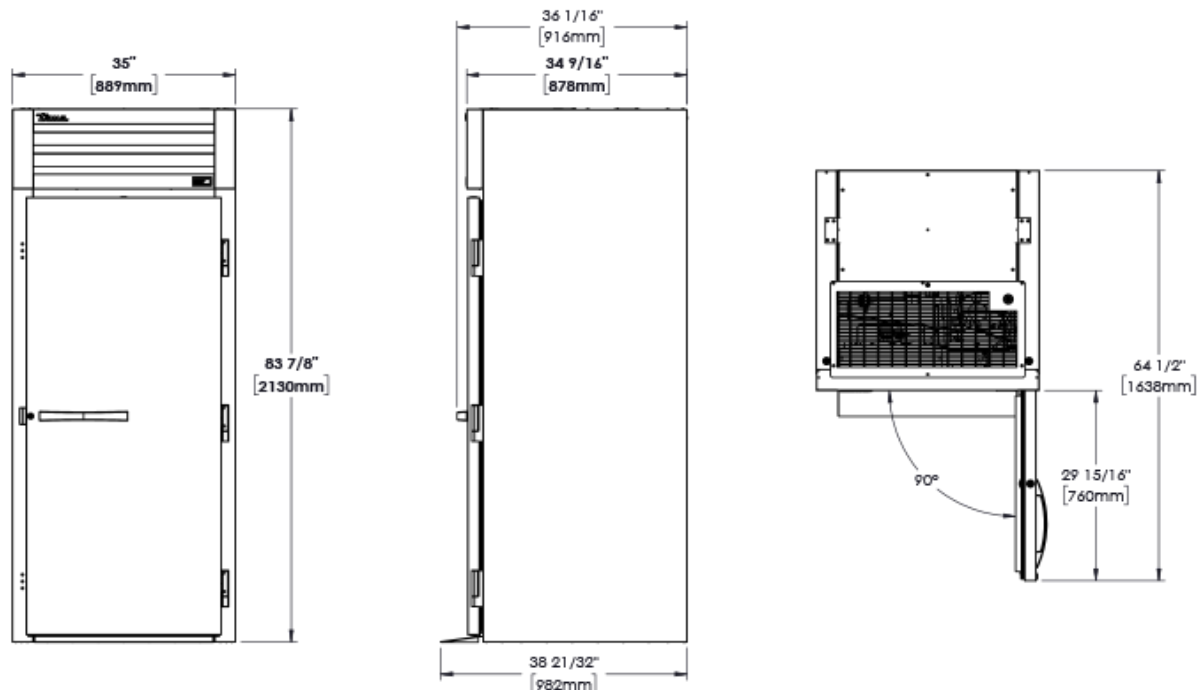

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION