

STG2RRI-2S-HC

■ Réfrigérateur à porte battante solide avec accès roll-in et réfrigérant hydrocarboné R290



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	1727	Description de la porte	2 portes battantes solides avec fermeture automatique étanche et maintien en ouverture à 120°	Plage de température	0.5 : 3.3°C
Profondeur extérieure (mm)	878	Construction extérieure	Porte en acier inoxydable, avec côtés en aluminium assortis	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	2130	Construction intérieure	Parois latérales et arrière en aluminium. Plancher et plafond en acier inoxydable.	Tension/Fréquence/Phase	230V/50Hz
Exclusions	La profondeur n'inclut pas les 38 mm de la poignée de porte	Position d'admission d'air	Avant	Ampères	3.4
Volume net (litres)	-	Position de ventilation	Devant	Classe climatique	-
Volume brut (litres)	2159	Dégagement requis	26 mm arrière et côtés	Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Hauteur nette interne (mm)	1709	Longueur du cordon (mètres)	2.74	Type de dégivrage	Auto
Poids non emballé (kg)	302	Éclairage intérieur	LED	Consommation d'énergie (kWh/24h)	4.354
Poids emballé (kg)	314	Standard avec serrures	en standard	Consommation d'énergie (kWh/an)	1589
Dimensions emballées (L x P x H mm)	1880 x 1093 x 2286			Watts	727
Fourni avec	Deux (2) rampes en acier inoxydable épais				



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Armoires verticales

STG2RRI-2S-HC

■ ■ Réfrigérateur à porte battante solide avec accès roll-in et réfrigérant hydrocarboné R290

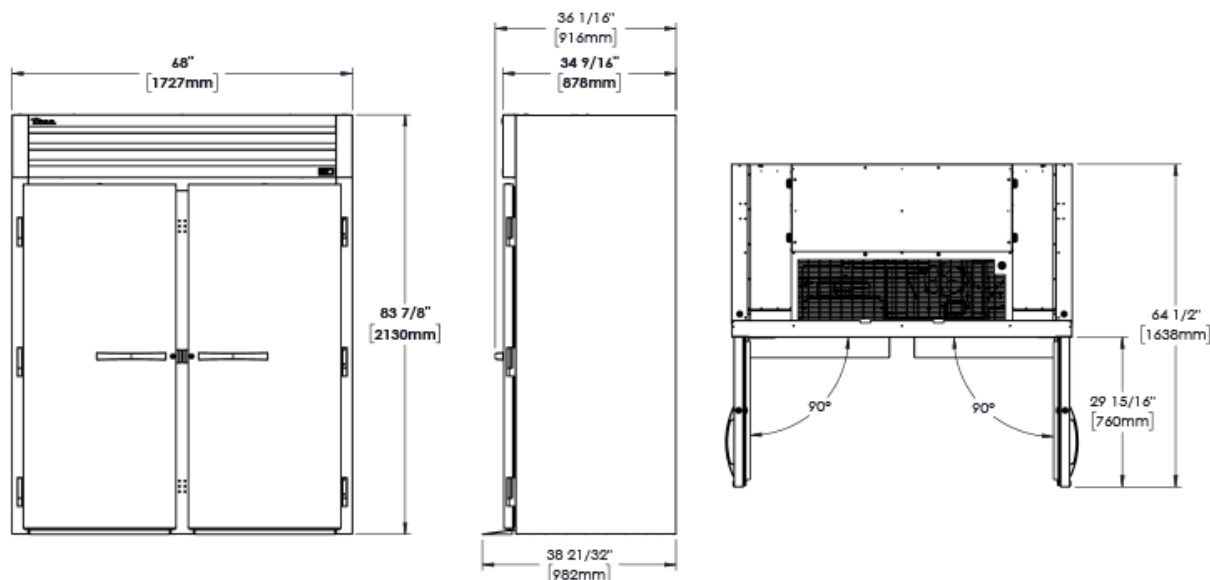

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION