

Armoires verticales

T-35F-HC

■ ■ Congélateur vertical, 2 portes battantes pleines



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	1004
Profondeur extérieure (mm)	750
Hauteur extérieure (mm)	2074
Volume net (litres)	632.4
Volume brut (litres)	906
Étagères fournies	8
Taille de l'étagère (L x P mm)	439 x 569
Hauteur nette interne (mm)	1300
Poids non emballé (kg)	172
Poids emballé (kg)	184
Dimensions emballées (L x P x H mm)	1156 x 902 x 2134
Exclusions	La profondeur ne comprend pas les 13 mm du panneau d'accès arrière.
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm)

Construction	
Longueur du cordon (mètres)	2.74
Éclairage intérieur	LED
Description de la porte	2 portes pleines en acier inoxydable avec revêtement intérieur en aluminium naturel
Ouverture de porte	Droite (standard) ou gauche
Construction extérieure	Façade en acier inoxydable avec extrémités en aluminium et dos et dessus en GalFan
Construction intérieure	Revêtement intérieur en aluminium avec couche transparente, plancher en acier inoxydable avec angles arrondis
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Arrière
Dégagement requis	27 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés
Standard avec serrures	En standard

Technique	
Plage de température	-23.3
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50Hz/1
Ampères	3.1
Watts	-
Type de dégivrage	Auto
Classe climatique	5
Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Norme de test	EN ISO 22041:2019
EEC	D
Indice d'efficacité énergétique	56.9
Consommation d'énergie (kWh/24h)	7.152
Consommation d'énergie (kWh/an)	2610
Classe de température	L1



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION

T-35F-HC

■ ■ Congélateur vertical, 2 portes battantes pleines

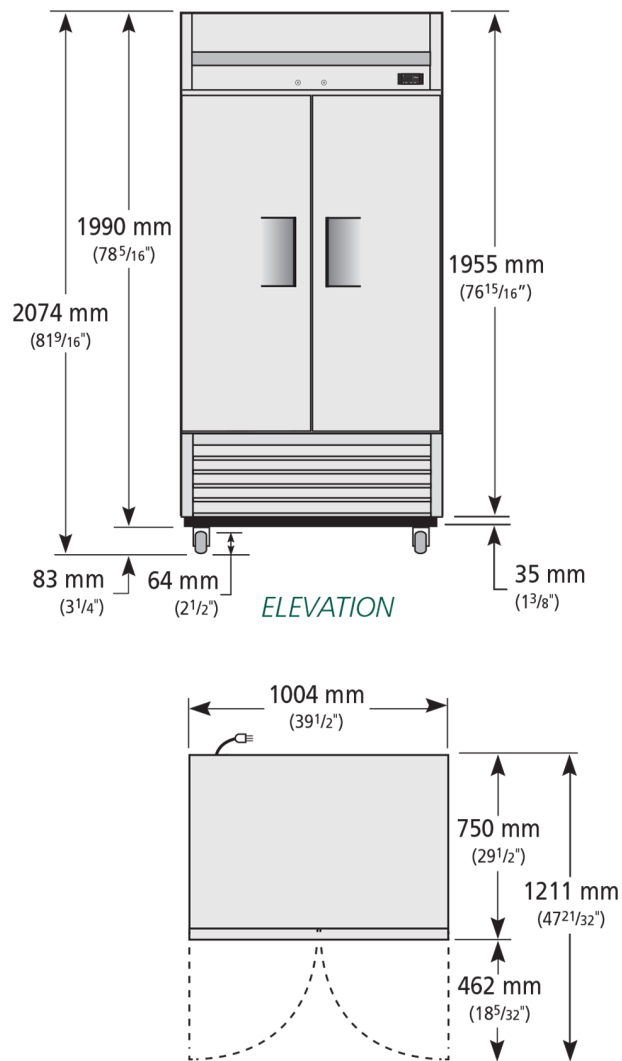

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION