

T-35G-HC~FGD01

■ ■ Réfrigérateur vertical pour la restauration, 2 portes battantes entièrement vitrées



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	1004	Description de la porte	2 portes battantes vitrées	Plage de température	0.5 : 3.3°C
Profondeur extérieure (mm)	750	Construction extérieure	Façade en acier inoxydable avec extrémités en aluminium et dos et dessus en GalFan	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	2074	Construction intérieure	Revêtement intérieur en aluminium avec couche transparente, plancher en acier inoxydable avec angles arrondis	Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Exclusions	La profondeur ne comprend pas 35 mm pour la poignée de porte ni les 13 mm pour le panneau d'accès arrière.	Position d'admission d'air	Avant	Ampères	2.2
Volume net (litres)	632	Position de ventilation	Arrière	Watts	528
Volume brut (litres)	858	Dégagement requis	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés	Classe climatique	3
Surface d'affichage (m²)	0.91	Longueur du cordon (mètres)	2.74	Classe de température	M1
Étagères fournies	8	Éclairage intérieur	LED	Déclaration d'exploitation	Testé à 25°C, 60 % d'humidité relative, conformément aux "Réfrigérateurs avec une fonction de vente directe" pour le merchandising des denrées périssables.
Taille de l'étagère (L x P mm)	445 x 569	Standard avec serrures	en standard	Norme de test	EN ISO 23953-2:2023
Hauteur nette interne (mm)	1300			EEC	B
Poids non emballé (kg)	177			Indice d'efficacité énergétique	13.9
Poids emballé (kg)	191			Type de dégivrage	Auto
Dimensions emballées (L x P x H mm)	1156 x 902 x 2134			Consommation d'énergie (kWh/24h)	3.067
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm)			Consommation d'énergie (kWh/an)	1119



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



T-35G-HC~FGD01

■ ■ Réfrigérateur vertical pour la restauration, 2 portes battantes entièrement vitrées

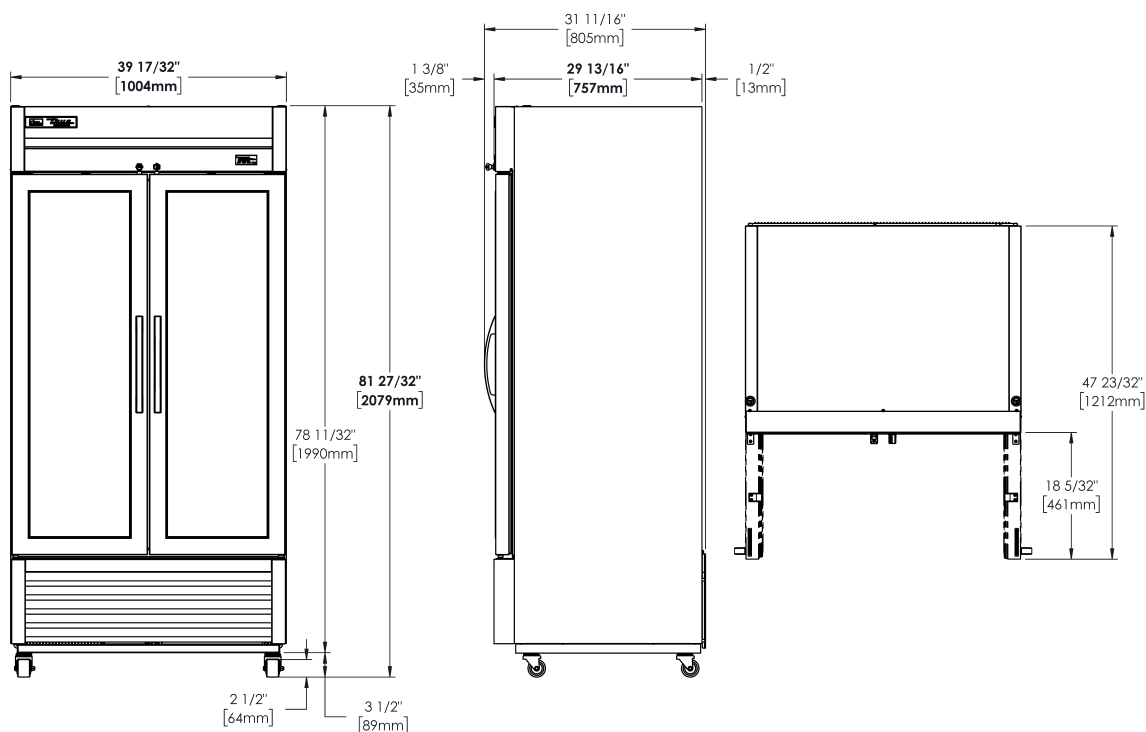

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

