

Arrière bars

TDD-1-HC

■ ■ Refroidisseur / distributeur de fûts, extérieur noir, 1 porte battante pleine



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	597
Profondeur extérieure (mm)	794
Hauteur extérieure (mm)	1010
Exclusions	La profondeur n'inclut pas 26 mm pour les pare-chocs arrière. La hauteur n'inclut pas 400 mm pour la colonne de tirage.
Volume brut (litres)	227
Poids non emballé (kg)	82
Poids emballé (kg)	93
Dimensions emballées (L x P x H mm)	883 x 718 x 1143
Capacité interne pour fût (L x P x H mm)	500 x 450 x 740
Fourni avec	Roulettes intégrées de 102 mm

Construction	
Ouverture de porte	Charnière droite
Construction extérieure	Acier noir laminé à froid avec revêtement en poudre et plan de travail en acier inoxydable.
Construction intérieure	Plancher en acier inoxydable avec rebord renforcé de 13 mm et parois en acier galvanisé de forte épaisseur.
Position d'admission d'air	Arrière
Position de ventilation	Côté droit
Dégagement requis	26 mm arrière, 26 mm côté droit
Longueur du cordon (mètres)	2.13
Standard avec serrures	En standard

Technique	
Plage de température	0.5 : 3.3°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Ampères	1.2
Watts	276
Type de dégivrage	Off-Cycle



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Arrière bars

TDD-1-HC

■ ■ Refroidisseur / distributeur de fûts, extérieur noir, 1 porte battante pleine

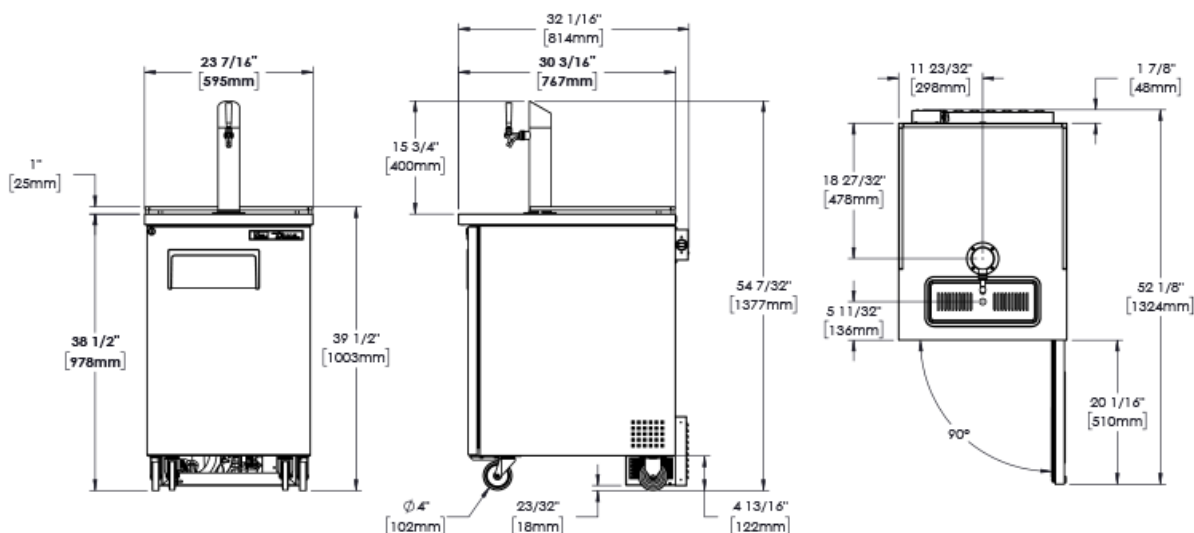

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

