

Espositore con porta in vetro

CVM-13-HC~EGC01

Espositore Visivo Contemporaneo, 1 porta battente in vetro



Dimensioni	
Larghezza esterna (mm)	630
Profondità esterna (mm)	581
Altezza esterna (mm)	1617
Esclusioni	La profondità non include 26 mm per il paraurti posteriore.
Volume netto (litri)	295.9
Volume lordo (litri)	373
Area espositiva (m ²)	0.73
Ripiani forniti	5
Dimensioni dello scaffale (L x P mm)	519 X 445
Altezza netta interna (mm)	1442
Peso non confezionato (kg)	95
Peso confezionato (kg)	106
Dimensioni imballate (L x P x H mm)	737 x 699 x 1740
Fornito con	Livellatori per gambe / Rulli integrati da 2,5" (64 mm)

Costruzione	
Descrizione della porta	Porta a battente curva in vetro con bordo termoisolante a doppia lastra
Apertura della porta	Destra (standard) o Sinistra.
Costruzione esterna	Acciaio laminato a freddo verniciato a polvere nera
Costruzione interna	Rivestimento interno in alluminio nero con pavimento in acciaio inox
Posizione di aspirazione dell'aria	Davanti
Posizione di ventilazione	Posteriore
Spazio libero richiesto	26 mm posteriore, zero lati
Lunghezza del cavo (metri)	3.05
Illuminazione interna	LED
Standard con serrature	Non disponibile.

Tecnico	
Intervallo di temperatura	0.5 : 3.3°C
Refrigerante	R290
Tensione/Frequenza/Fase	220-240V/50-60Hz/1
Ampere	1.1
Watt	230
Classe climatica	5
Dichiarazione di funzionamento	Testato secondo EN ISO 22044:2022 per frigoriferi commerciali per bevande.
Norma di prova	EN22044-2022
EEC	C
Indice di efficienza energetica	28
Tipo di sbrinamento	Auto
Consumo energetico (kWh/24h)	1.27
Consumo energetico (kWh/anno)	465



Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Le dimensioni del grafico sono arrotondate al millimetro intero successivo (pollici arrotondati all'1/8").

Regno Unito e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Espositore con porta in vetro

CVM-13-HC~EGC01

Espositore Visivo Contemporaneo, 1 porta battente in vetro

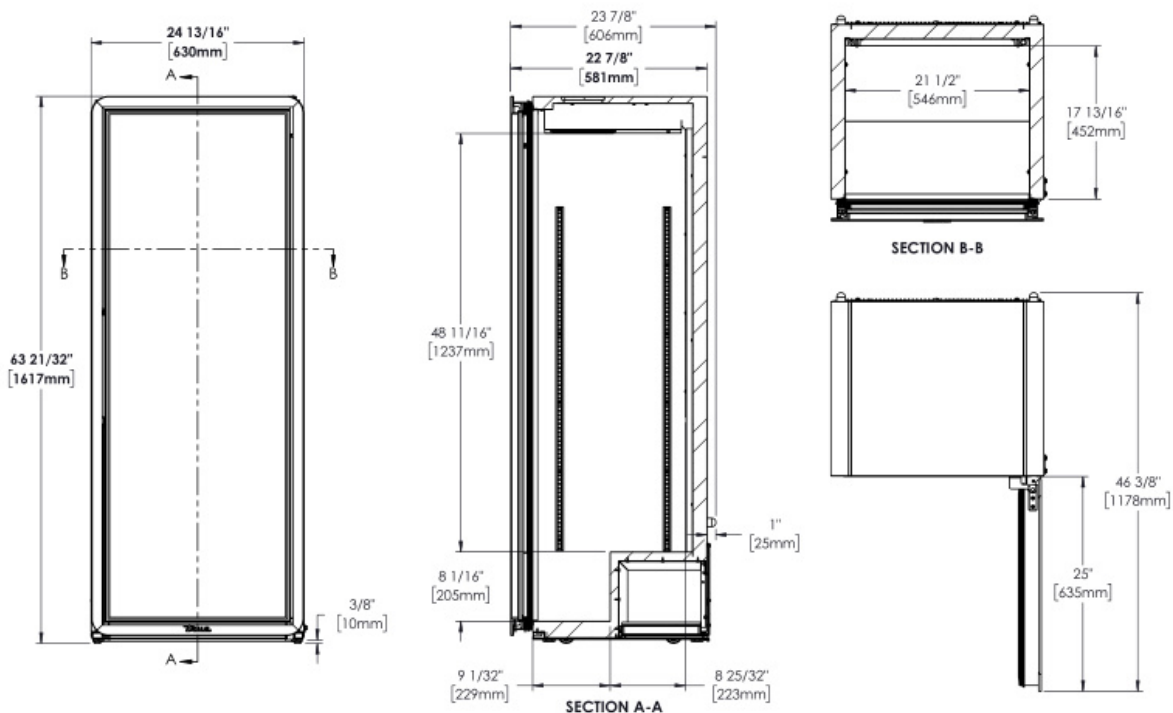

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Le dimensioni del grafico sono arrotondate al millimetro intero successivo (pollici arrotondati all'1/8").

Regno Unito e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION