

Espositore con porta in vetro

CVM-20-HC~EGC01

Espositore Visivo Contemporaneo, 1 porta battente in vetro



Dimensioni		Costruzione		Tecnico	
Larghezza esterna (mm)	686	Descrizione della porta	Porta a battente curva in vetro con bordo termoisolante a doppia lastra	Intervallo di temperatura	0.5 : 3.3°C
Profondità esterna (mm)	623	Apertura della porta	Destra (standard) o Sinistra.	Refrigerante	R290
Altezza esterna (mm)	1994	Costruzione esterna	Acciaio laminato a freddo verniciato a polvere nera	Tensione/Frequenza/Fase	220-240V/50-60Hz/1
Esclusioni	La profondità non include 16 mm per i componenti meccanici posteriori.	Costruzione interna	Rivestimento interno in alluminio nero con pavimento in acciaio inox	Ampere	1.5
Volume netto (litri)	-	Posizione di aspirazione dell'aria	Davanti	Watt	-
Volume lordo (litri)	484	Posizione di ventilazione	Posteriore	Classe climatica	5
Area espositiva (m ²)	-	Spazio libero richiesto	26 mm posteriore, zero lati	Dichiarazione di funzionamento	Testato secondo EN ISO 22044:2022 per frigoriferi commerciali per bevande.
Ripiani forniti	6	Lunghezza del cavo (metri)	3.05	Norma di prova	EN22044-2022
Dimensioni dello scaffale (L x P mm)	571 X 464	Illuminazione interna	LED	EEC	-
Altezza netta interna (mm)	1612	Standard con serrature	Non disponibile.	Indice di efficienza energetica	-
Peso non confezionato (kg)	134			Tipo di sbrinamento	Auto
Peso confezionato (kg)	146			Consumo energetico (kWh/24h)	-
Dimensioni imballate (L x P x H mm)	813 x 775 x 2134			Consumo energetico (kWh/anno)	-
Fornito con	Livellatori per gambe				



Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Le dimensioni del grafico sono arrotondate al millimetro intero successivo (pollici arrotondati all'1/8").

Regno Unito e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Espositore con porta in vetro

CVM-20-HC~EGC01

Espositore Visivo Contemporaneo, 1 porta battente in vetro

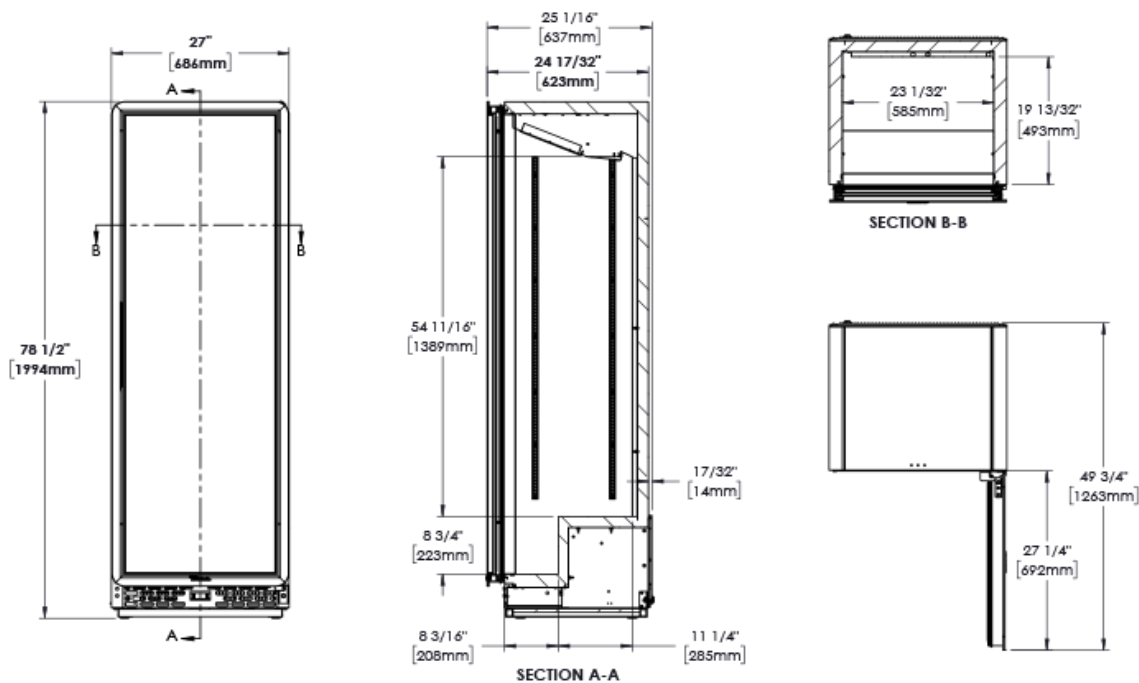

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Le dimensioni del grafico sono arrotondate al millimetro intero successivo (pollici arrotondati all'1/8").

Regno Unito e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION