


Espositore con porta in vetro

## CVM-24-HC~EGC01

Espositore Visivo Contemporaneo, 1 porta battente in vetro



| Dimensioni                           |                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza esterna (mm)               | 686                                                                                                        |
| Profondità esterna (mm)              | 750                                                                                                        |
| Altezza esterna (mm)                 | 1994                                                                                                       |
| Esclusioni                           | La profondità non include 26 mm per il paraurti posteriore né 16 mm per i componenti meccanici posteriori. |
| Volume netto (litri)                 | 462                                                                                                        |
| Volume lordo (litri)                 | 600                                                                                                        |
| Area espositiva (m <sup>2</sup> )    | 0.97                                                                                                       |
| Ripiani forniti                      | 6                                                                                                          |
| Dimensioni dello scaffale (L x P mm) | 571 X 591                                                                                                  |
| Altezza netta interna (mm)           | 1612                                                                                                       |
| Peso non confezionato (kg)           | 138                                                                                                        |
| Peso confezionato (kg)               | 150                                                                                                        |
| Dimensioni imballate (L x P x H mm)  | 902 x 775 x 2134                                                                                           |
| Fornito con                          | Livellatori per gambe                                                                                      |

| Costruzione                        |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione della porta            | Porta a battente curva in vetro con bordo termoisolante a doppia lastra |
| Apertura della porta               | Destra (standard) o Sinistra.                                           |
| Costruzione esterna                | Acciaio laminato a freddo verniciato a polvere nera                     |
| Costruzione interna                | Rivestimento interno in alluminio nero con pavimento in acciaio inox    |
| Posizione di aspirazione dell'aria | Davanti                                                                 |
| Posizione di ventilazione          | Posteriore                                                              |
| Spazio libero richiesto            | 26 mm posteriore, zero lati                                             |
| Lunghezza del cavo (metri)         | 3.05                                                                    |
| Illuminazione interna              | LED                                                                     |
| Standard con serrature             | Non disponibile.                                                        |

| Tecnico                         |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Intervallo di temperatura       | 0.5 : 3.3°C                                                                |
| Refrigerante                    | R290                                                                       |
| Tensione/Frequenza/Fase         | 220-240V/50-60Hz/1                                                         |
| Ampere                          | 1.5                                                                        |
| Watt                            | -                                                                          |
| Classe climatica                | 5                                                                          |
| Dichiarazione di funzionamento  | Testato secondo EN ISO 22044:2022 per frigoriferi commerciali per bevande. |
| Norma di prova                  | EN22044-2022                                                               |
| EEC                             | C                                                                          |
| Indice di efficienza energetica | 28.5                                                                       |
| Tipo di sbrinamento             | Auto                                                                       |
| Consumo energetico (kWh/24h)    | 1.83                                                                       |
| Consumo energetico (kWh/anno)   | 668                                                                        |



Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Le dimensioni del grafico sono arrotondate al millimetro intero successivo (pollici arrotondati all'1/8").

Regno Unito e Irlanda  
EMEA  
Australia

0800 783 2049  
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)  
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)


[TFIUK@truemfg.com](mailto:TFIUK@truemfg.com)  
[TrueCHCustomerService@truemfg.com](mailto:TrueCHCustomerService@truemfg.com)  
[TrueRefAus@truemfg.com](mailto:TrueRefAus@truemfg.com)



Espositore con porta in vetro

## CVM-24-HC~EGC01

Espositore Visivo Contemporaneo, 1 porta battente in vetro

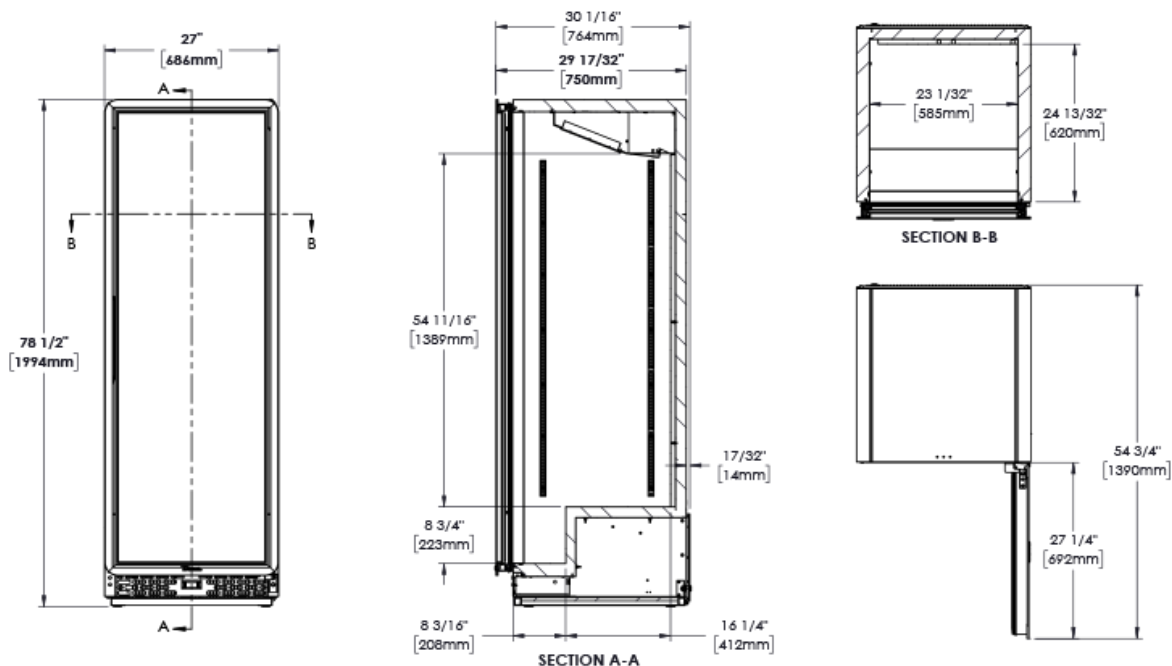

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Le dimensioni del grafico sono arrotondate al millimetro intero successivo (pollici arrotondati all'1/8").

Regno Unito e Irlanda  
EMEA  
Australia

0800 783 2049  
+41 61 563 07 05  
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com  
TrueCHCustomerService@truemfg.com  
TrueRefAus@truemfg.com

**true**  
REFRIGERATION