

Armadi verticali

STG1RRI-1S-HC

■ ■ Frigorifero a porta battente solida con accesso diretto e refrigerante a idrocarburi R290



Dimensioni	
Larghezza esterna (mm)	889
Profondità esterna (mm)	878
Altezza esterna (mm)	2130
Esclusioni	La profondità non include 38 mm per la maniglia della porta
Volume netto (litri)	-
Volume lordo (litri)	1044
Altezza netta interna (mm)	1711
Peso non confezionato (kg)	202
Peso confezionato (kg)	213
Dimensioni imballate (L x P x H mm)	1067 x 1092 x 2286
Fornito con	Una (1) rampa in acciaio inossidabile pesante

Costruzione	
Descrizione della porta	1-Porta a battente solida con guarnizione positiva, chiusura automatica e funzione di apertura a 120°
Apertura della porta	A destra (standard) o reversibile sul campo a sinistra
Costruzione esterna	Porta in acciaio inossidabile, con fianchi in alluminio abbinati
Costruzione interna	Pareti laterali e posteriori in alluminio. Pavimento e soffitto in acciaio inossidabile.
Posizione di aspirazione dell'aria	Davanti
Posizione di ventilazione	Parte superiore
Spazio libero richiesto	-
Lunghezza del cavo (metri)	2.74
Illuminazione interna	LED
Standard con serrature	Standard

Tecnico	
Intervallo di temperatura	0.5 : 3.3°C
Refrigerante	R290
Tensione/Frequenza/Fase	230V/50Hz
Ampere	3.9
Classe climatica	-
Dichiarazione di funzionamento	-
Norma di prova	-
EEC	-
Indice di efficienza energetica	-
Tipo di sbrinamento	Auto
Consumo energetico (kWh/24h)	-
Consumo energetico (kWh/anno)	-



Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Le dimensioni del grafico sono arrotondate al millimetro intero successivo (pollici arrotondati all'1/8").

Regno Unito e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Armadi verticali

STG1RRI-1S-HC

■ ■ Frigorifero a porta battente solida con accesso diretto e refrigerante a idrocarburi R290

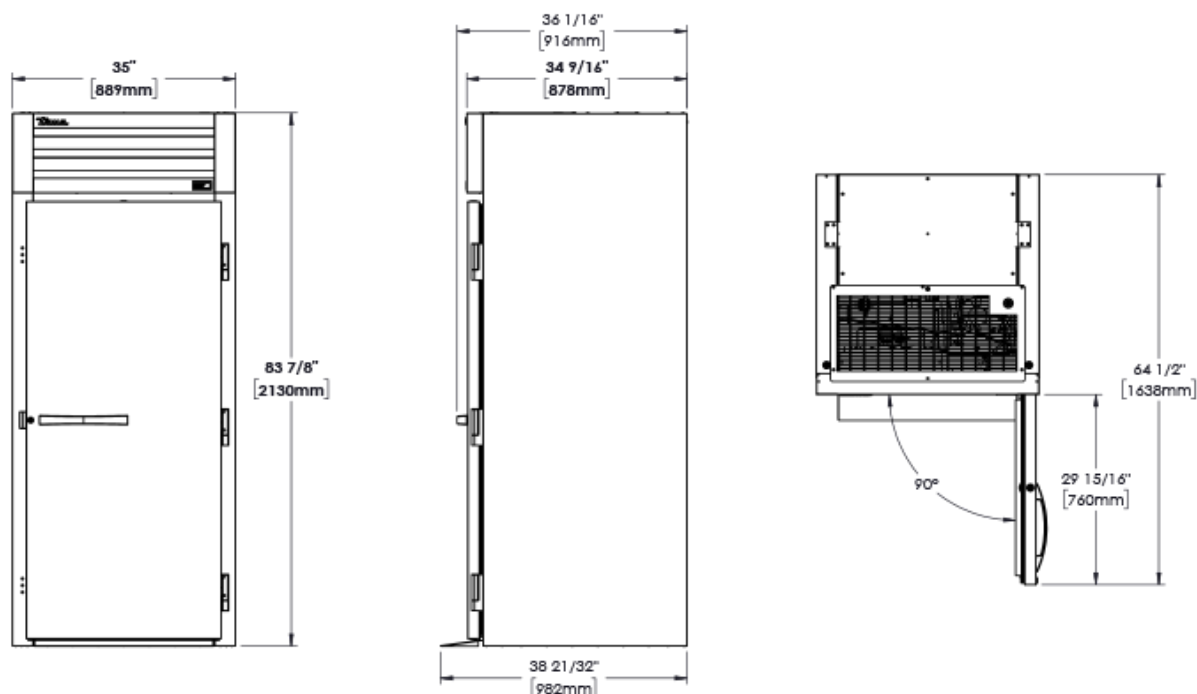

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Le dimensioni del grafico sono arrotondate al millimetro intero successivo (pollici arrotondati all'1/8").

Regno Unito e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION