

Armadi verticali

STG2RRI-2S-HC

Frigorifero a porta battente solida con accesso diretto e refrigerante a idrocarburi R290



Dimensioni		Costruzione		Tecnico	
Larghezza esterna (mm)	1727	Descrizione della porta	2 porte battenti solide con chiusura automatica a tenuta positiva e funzione di apertura fissa a 120°	Intervallo di temperatura	0.5 : 3.3°C
Profondità esterna (mm)	878	Costruzione esterna	Porta in acciaio inossidabile, con fianchi in alluminio abbinati	Refrigerante	R290
Altezza esterna (mm)	2130	Costruzione interna	Pareti laterali e posteriori in alluminio. Pavimento e soffitto in acciaio inossidabile.	Tensione/Frequenza/Fase	230V/50Hz
Esclusioni	La profondità non include 38 mm per la maniglia della porta	Posizione di aspirazione dell'aria	Davanti	Ampere	4.7
Volume netto (litri)	-	Posizione di ventilazione	Davanti	Classe climatica	-
Volume lordo (litri)	2159	Spazio libero richiesto	26 mm posteriore e lati	Dichiarazione di funzionamento	-
Altezza netta interna (mm)	1711	Lunghezza del cavo (metri)	2.74	Norma di prova	-
Peso non confezionato (kg)	301	Illuminazione interna	LED	EEC	-
Peso confezionato (kg)	313	Standard con serrature	Standard	Indice di efficienza energetica	-
Dimensioni imballate (L x P x H mm)	1880 x 1093 x 2286			Tipo di sbrinamento	Auto
Fornito con	Una (1) rampa in acciaio inossidabile pesante			Consumo energetico (kWh/24h)	-
				Consumo energetico (kWh/anno)	-



Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Le dimensioni del grafico sono arrotondate al millimetro intero successivo (pollici arrotondati all'1/8").

Regno Unito e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Armadi verticali

STG2RRI-2S-HC

Frigorifero a porta battente solida con accesso diretto e refrigerante a idrocarburi R290

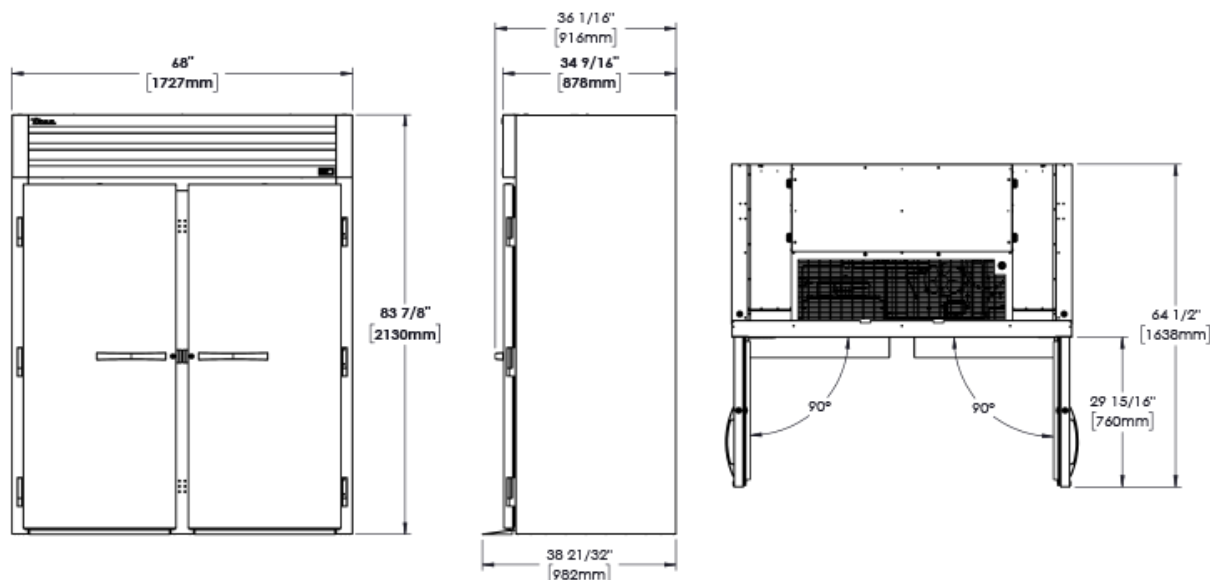

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Le dimensioni del grafico sono arrotondate al millimetro intero successivo (pollici arrotondati all'1/8").

Regno Unito e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION