

Armadi verticali

T-35F-HC

■ ■ Congelatore verticale per ristorazione, 2 porte battenti completamente solide



Dimensioni		Costruzione		Tecnico	
Larghezza esterna (mm)	1004	Lunghezza del cavo (metri)	2.74	Intervallo di temperatura	-23.3
Profondità esterna (mm)	750	Illuminazione interna	LED	Refrigerante	R290
Altezza esterna (mm)	2074	Descrizione della porta	2 porte piene in acciaio inox con rivestimento interno in alluminio naturale	Tensione/Frequenza/Fase	220-240V/50Hz/1
Volume netto (litri)	632	Apertura della porta	Destra (standard) o Sinistra	Ampere	3.1
Volume lordo (litri)	906	Costruzione esterna	Frontale in acciaio inossidabile con testate in alluminio e retro e parte superiore in GalFan	Watt	-
Ripiani forniti	8	Costruzione interna	Rivestimento interno in alluminio verniciato trasparente, pavimento in acciaio inossidabile con angoli arrotondati	Tipo di sbrinamento	Auto
Dimensioni dello scaffale (L x P mm)	439 x 569	Posizione di aspirazione dell'aria	Davanti	Classe climatica	5
Altezza netta interna (mm)	1300	Posizione di ventilazione	Posteriore	Dichiarazione di funzionamento	Impieghi pesanti: questo apparecchio è destinato all'uso a temperature ambiente fino a 40°C.
Peso non confezionato (kg)	172	Spazio libero richiesto	27 mm posteriore, zero lati	Norma di prova	EN ISO 22041:2019
Peso confezionato (kg)	184	Standard con serrature	Standard	EEC	D
Dimensioni imballate (L x P x H mm)	1156 x 902 x 2134			Indice di efficienza energetica	56.9
Esclusioni	La profondità non include 13 mm per il pannello di accesso posteriore.			Consumo energetico (kWh/24h)	7.152
Fornito con	Robusto con serratura ø Ruote da 64 mm (altezza 83 mm)			Consumo energetico (kWh/anno)	2610



Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Le dimensioni del grafico sono arrotondate al millimetro intero successivo (pollici arrotondati all'1/8").

Regno Unito e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Armadi verticali

T-35F-HC

■ ■ Congelatore verticale per ristorazione, 2 porte battenti completamente solide

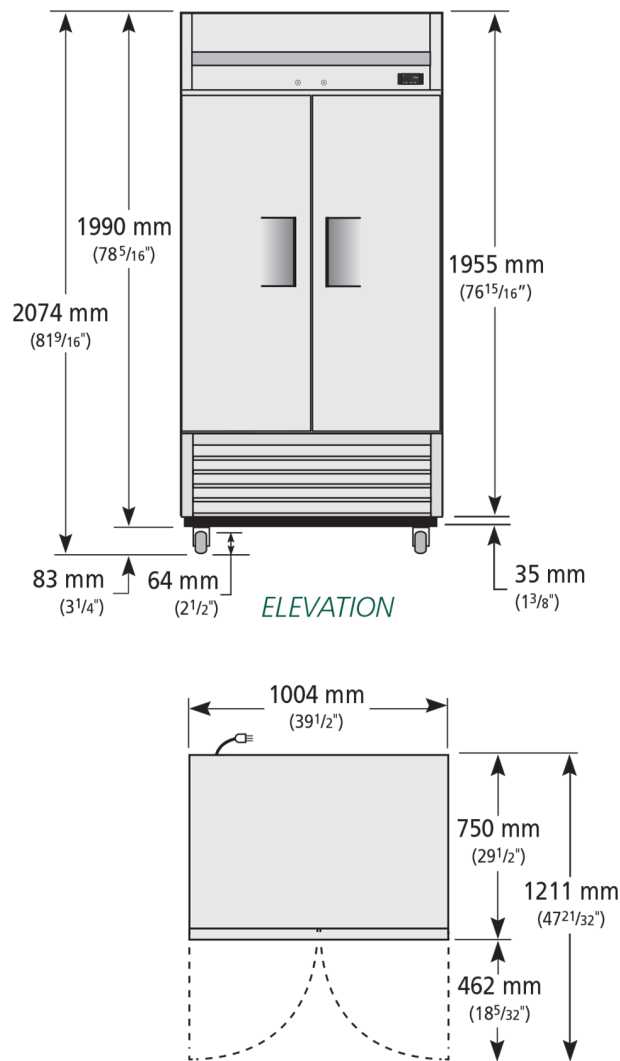

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Le dimensioni del grafico sono arrotondate al millimetro intero successivo (pollici arrotondati all'1/8").

Regno Unito e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

