Refrigerazione Bar

TDD-1-S-HC

Refrigeratore / distributore di fusti, esterno in acciaio inox, 1 porta solida a battente



| Dimensioni | |
|---|---|
| Larghezza esterna (mm) | 597 |
| Profondità esterna (mm) | 794 |
| Altezza esterna (mm) | 1010 |
| Esclusioni | La profondità non include 26mm per i paraurti posteriori. L'altezza non include 400mm per la colonna di spillatura. |
| Volume lordo (litri) | 227 |
| Peso non confezionato (kg) | 82 |
| Peso confezionato (kg) | 93 |
| Dimensioni imballate (L x P x H mm) | 883 x 718 x 1143 |
| Capacità interna per fusto (L x P x H mm) | 500 x 450 x 740 |
| Fornito con | Ruote integrate da 102 mm |

| Costruzione | |
|------------------------------------|--|
| Descrizione della porta | Esterno in acciaio inox con rivestimento interno in acciaio zincato di grosso spessore. |
| Apertura della porta | Cerniera a destra |
| Costruzione esterna | Porte in acciaio inox, fronte e lati. Retro coordinato in alluminio. Piano superiore interamente in acciaio inox. |
| Costruzione interna | Pavimento in acciaio inox con bordo rinforzato da 13 mm e pareti in acciaio zincato di grosso spessore. |
| Posizione di aspirazione dell'aria | Posteriore |
| Posizione di ventilazione | Lato destro |
| Spazio libero richiesto | 26 mm posteriore, 26 mm lato destro |
| Lunghezza del cavo (metri) | 2.13 |
| Standard con serrature | Standard |

| Tecnico | |
|---------------------------|--------------------|
| Intervallo di temperatura | 0.5 : 3.3°C |
| Refrigerante | R290 |
| Tensione/Frequenza/Fase | 220-240V/50-60Hz/1 |
| Ampere | 1.2 |
| Watt | 276 |
| Tipo di sbrinamento | Off-Cycle |









Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Le dimensioni del grafico sono arrotondate al millimetro intero successivo (pollici arrotondati

Regno Unito e Irlanda **EMEA** Australia

0800 783 2049 +41615630705 +61296199999


TFIUK@truemfg.com <u>TrueCHCustomerService@truemfg.com</u> TrueRefAus@truemfg.com



Page 1 of 2 05/11/25

TDD-1-S-HC

Refrigeratore / distributore di fusti, esterno in acciaio inox, 1 porta solida a battente

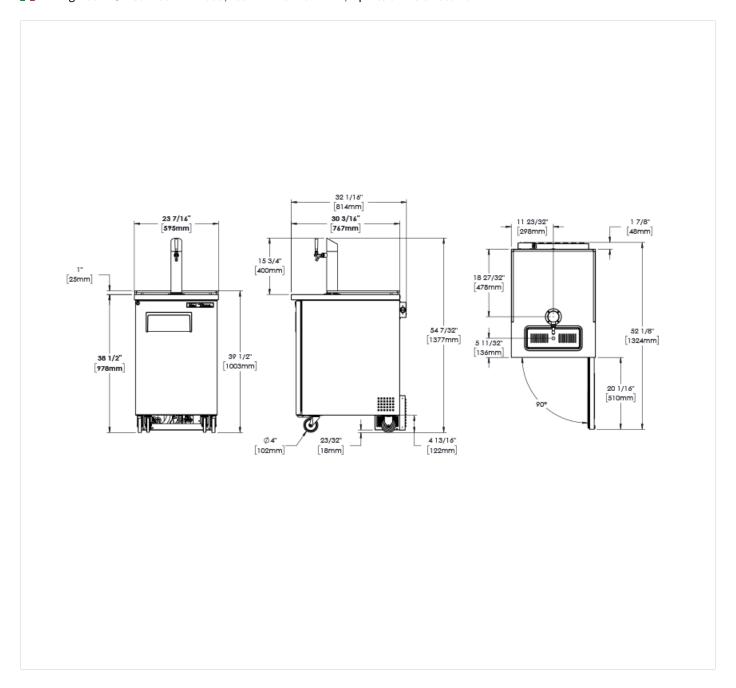









Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Le dimensioni del grafico sono arrotondate al millimetro intero successivo (pollici arrotondati

Regno Unito e Irlanda **EMEA** Australia

0800 783 2049 +41615630705 +61296199999

TFIUK@truemfg.com <u>TrueCHCustomerService@truemfg.com</u> TrueRefAus@truemfg.com

