

TDR72-RISZ1-L-B-SSS-2

■ ■ Raffreddatore/distributore per fusti, interno nero, 3 porte battenti massicce



Dimensioni	
Larghezza esterna (mm)	1829
Profondità esterna (mm)	631
Altezza esterna (mm)	882
Esclusioni	La profondità non comprende 35 mm per le maniglie delle porte. L'altezza non comprende 7 mm per i livellatori delle gambe o 400 mm per la torre di tiraggio.
Volume lordo (litri)	660
Peso non confezionato (kg)	164
Peso confezionato (kg)	179
Capacità interna per fusto (L x P x H mm)	1433 x 476 x 783
Fornito con	Colonna di spillatura e viti di livellamento. Ruote opzionali vendute separatamente.

Costruzione	
Descrizione della porta	3 solide porte a battente
Costruzione esterna	Frontale in acciaio verniciato a polvere nera. Lati e retro in alluminio verniciato nero abbinato. Piano di lavoro in acciaio inossidabile.
Costruzione interna	Acciaio inossidabile
Posizione di aspirazione dell'aria	Davanti
Posizione di ventilazione	Davanti
Spazio libero richiesto	Zero dietro e fianchi
Lunghezza del cavo (metri)	3.04
Illuminazione interna	LED
Standard con serrature	Standard

Tecnico	
Intervallo di temperatura	0.5 : 3.3°C
Refrigerante	R290
Tensione/Frequenza/Fase	220-240V/50-60Hz/1
Ampere	1.3
Tipo di sbrinamento	Auto



Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Le dimensioni del grafico sono arrotondate al millimetro intero successivo (pollici arrotondati all'1/8").

Regno Unito e Irlanda
EMEA
Australia





0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TDR72-RISZ1-L-B-SSS-2

■ ■ Raffreddatore/distributore per fusti, interno nero, 3 porte battenti massicce

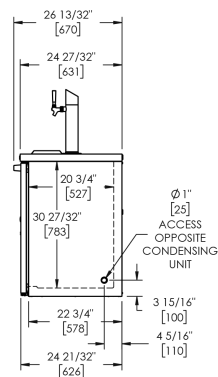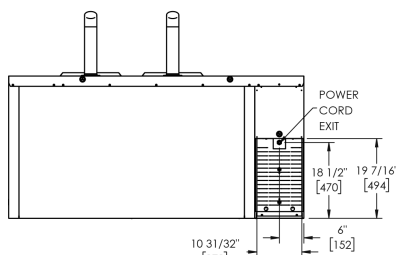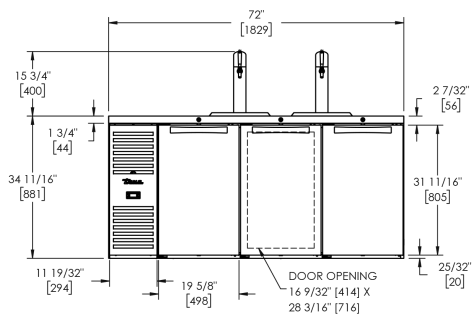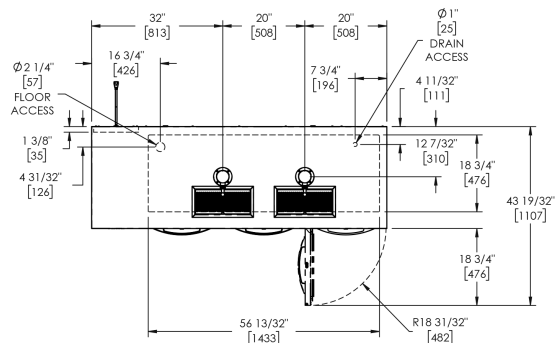

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Le dimensioni del grafico sono arrotondate al millimetro intero successivo (pollici arrotondati all'1/8").

Regno Unito e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

