

Banchi e sottobanchi

TUC-44D-2-HC

Frigorifero profondo da incasso sotto il piano, 2 cassetti



Dimensioni	
Larghezza esterna (mm)	1131
Profondità esterna (mm)	818
Altezza esterna (mm)	839
Esclusioni	La profondità non comprende 26 mm per i paraurti posteriori.
Volume netto (litri)	102
Volume lordo (litri)	323
Altezza netta interna (mm)	550
Capacità per cassetto (profondità massima mm)	2x 1/1 GN (200)
Peso non confezionato (kg)	121
Peso confezionato (kg)	132
Dimensioni imballate (L x P x H mm)	1296 x 966 x 1245
Fornito con	Robusto con serratura ø Ruote da 64 mm (altezza 83 mm) (disponibile opzione altezza ridotta, totale 810 mm)

Costruzione	
Conteggio dei cassetti	2
Costruzione esterna	Parte anteriore e piano di lavoro in acciaio inossidabile, lati e parte posteriore in alluminio
Costruzione interna	Alluminio verniciato trasparente, base in acciaio inox
Posizione di aspirazione dell'aria	Davanti
Posizione di ventilazione	Davanti
Spazio libero richiesto	Zero dietro e fianchi
Lunghezza del cavo (metri)	2.13
Standard con serrature	Non standard (opzione SPEC3)

Tecnico	
Intervallo di temperatura	0.5 : 3.3°C
Refrigerante	R290
Tensione/Frequenza/Fase	220-240V/50-60Hz/1
Ampere	0.8
Watt	184
Classe climatica	5
Dichiarazione di funzionamento	Impieghi pesanti: questo apparecchio è destinato all'uso a temperature ambiente fino a 40°C.
Norma di prova	EN 16825
EEC	B
Indice di efficienza energetica	25.4
Tipo di sbrinamento	Auto
Consumo energetico (kWh/24h)	1.42
Consumo energetico (kWh/anno)	520



Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Le dimensioni del grafico sono arrotondate al millimetro intero successivo (pollici arrotondati all'1/8").

Regno Unito e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION

Banchi e sottobanchi

TUC-44D-2-HC

Frigorifero profondo da incasso sotto il piano, 2 cassetti

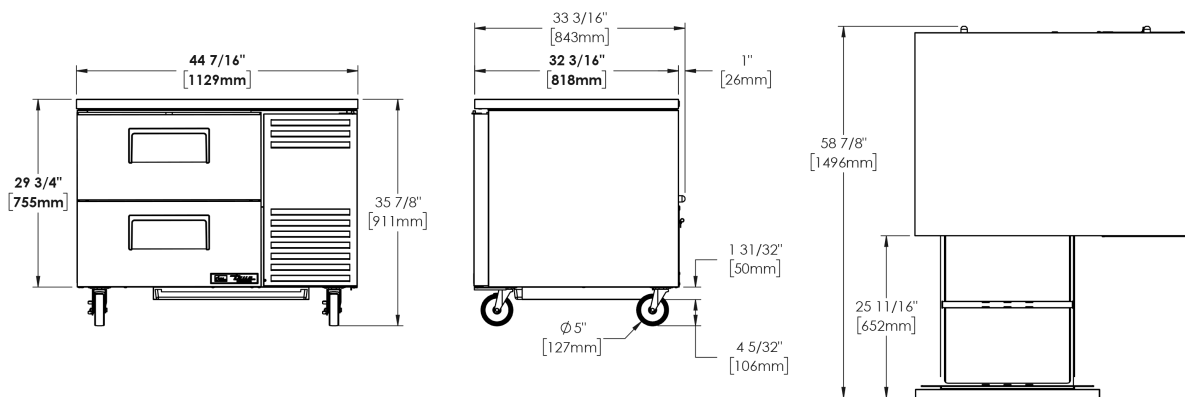

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Le dimensioni del grafico sono arrotondate al millimetro intero successivo (pollici arrotondati all'1/8").

Regno Unito e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION