## CVM-13-HC~EGC01

Expositor Visual Contemporáneo, 1 puerta abatible de vidrio



Dimensiones	
Ancho externo (mm)	630
Profundidad externa (mm)	581
Altura externa (mm)	1617
Exclusiones	La profundidad no incluye 26 mm para el parachoques trasero.
Volumen neto (litros)	295.9
Volumen bruto (litros)	373
Área de visualización (m²)	0.73
Estantes suministrados	5
Tamaño del estante (L x P mm)	519 X 445
Altura neta interna (mm)	1442
Peso sin embalaje (kg)	95
Peso embalado (kg)	106
Dimensiones embaladas (An x P x Al mm)	737 x 699 x 1740
Suministrado con	Niveladores de patas / Rodillos integrados de 2,5" (64 mm)

Construcción	
Descripción de la puerta	Puerta abatible curva de vidrio con borde aislado térmicamente de doble panel
Apertura de puerta	Derecha (estándar) o Izquierda.
Construcción exterior	Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo negro
Construcción interior	Revestimiento interior de aluminio negro con piso de acero inoxidable
Posición de admisión de aire	Frente
Posición de ventilación	Trasero
Espacio libre requerido	26 mm trasero, cero lados
Longitud del cable (metros)	3.05
Iluminación interior	LED
Estándar con cerraduras	No disponible.

Técnico	
Rango de temperatura	0.5 : 3.3°C
Refrigerante	R290
Voltaje/Frecuencia/Fase	220-240V/50-60Hz/1
Amperios	1.1
Vatios	230
Clase climática	5
Declaración de operación	Probado según EN ISO 22044:2022 para enfriadores comerciales de bebidas.
Norma de prueba	EN22044-2022
EEC	С
EEC Índice de eficiencia energética	C 28
Índice de eficiencia	0
Índice de eficiencia energética	28









Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda **EMEA** Australia

0800 783 2049 +41615630705 +61296199999


TFIUK@truemfg.com <u>TrueCHCustomerService@truemfg.com</u> TrueRefAus@truemfg.com



Page 1 of 2 27/10/25

## CVM-13-HC~EGC01

Expositor Visual Contemporáneo, 1 puerta abatible de vidrio

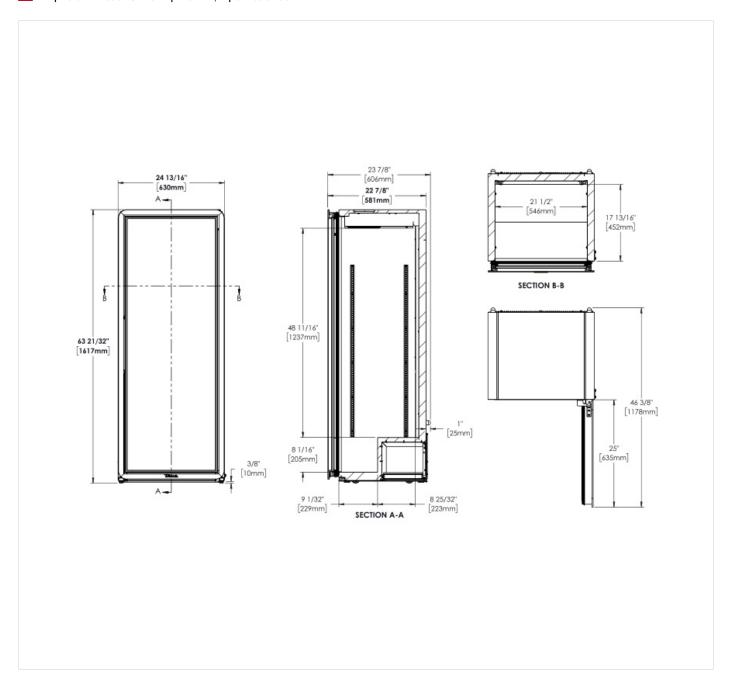









Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda **EMEA** Australia

0800 783 2049 +41615630705 +61296199999

TFIUK@truemfg.com <u>TrueCHCustomerService@truemfg.com</u> TrueRefAus@truemfg.com



Page 2 of 2 27/10/25