

Armoire porte vitrée

GDM-69-HC-LD

■ Réfrigérateur vertical pour libre service, 2 portes coulissantes vitrées



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	1985
Profondeur extérieure (mm)	753
Hauteur extérieure (mm)	1998
Volume net (litres)	1234
Volume brut (litres)	2039
Étagères fournies	12
Taille de l'étagère (L x P mm)	607 x 523
Hauteur nette interne (mm)	1300
Poids non emballé (kg)	277
Poids emballé (kg)	307
Dimensions emballées (L x P x H mm)	2045 x 829 x 2134
Exclusions	La profondeur ne comprend pas 10 mm de la poignée de porte ni les 13 mm du panneau d'accès arrière.
Surface d'affichage (m ²)	2.12
Fourni avec	Pieds réglables (roulettes disponible en option payante)

Construction	
Longueur du cordon (mètres)	2.74
Éclairage intérieur	LED
Description de la porte	3 portes coulissantes vitrées
Construction extérieure	Acier inoxydable/aluminium à l'avant, aluminium sur les côtés et à l'arrière (option, revêtement epoxy noir ou blanc).
Construction intérieure	Aluminium laqué blanc, base en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Arrière
Dégagement requis	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés
Standard avec serrures	Non standard. Options disponibles.

Technique	
Plage de température	0.5 : 3.3°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50Hz/1
Ampères	3.8
Watts	758
Type de dégivrage	Auto
Classe climatique	3
Classe de température	M1
Déclaration d'exploitation	Testé à 25°C, 60 % d'humidité relative, conformément aux "Réfrigérateurs avec une fonction de vente directe" pour le merchandising des denrées périssables.
Norme de test	EN ISO 23953-2:2023
EEC	B
Indice d'efficacité énergétique	19.9
Consommation d'énergie (kWh/24h)	7.138
Consommation d'énergie (kWh/an)	2605



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Armoire porte vitrée

GDM-69-HC-LD

■ ■ Réfrigérateur vertical pour libre service, 2 portes coulissantes vitrées

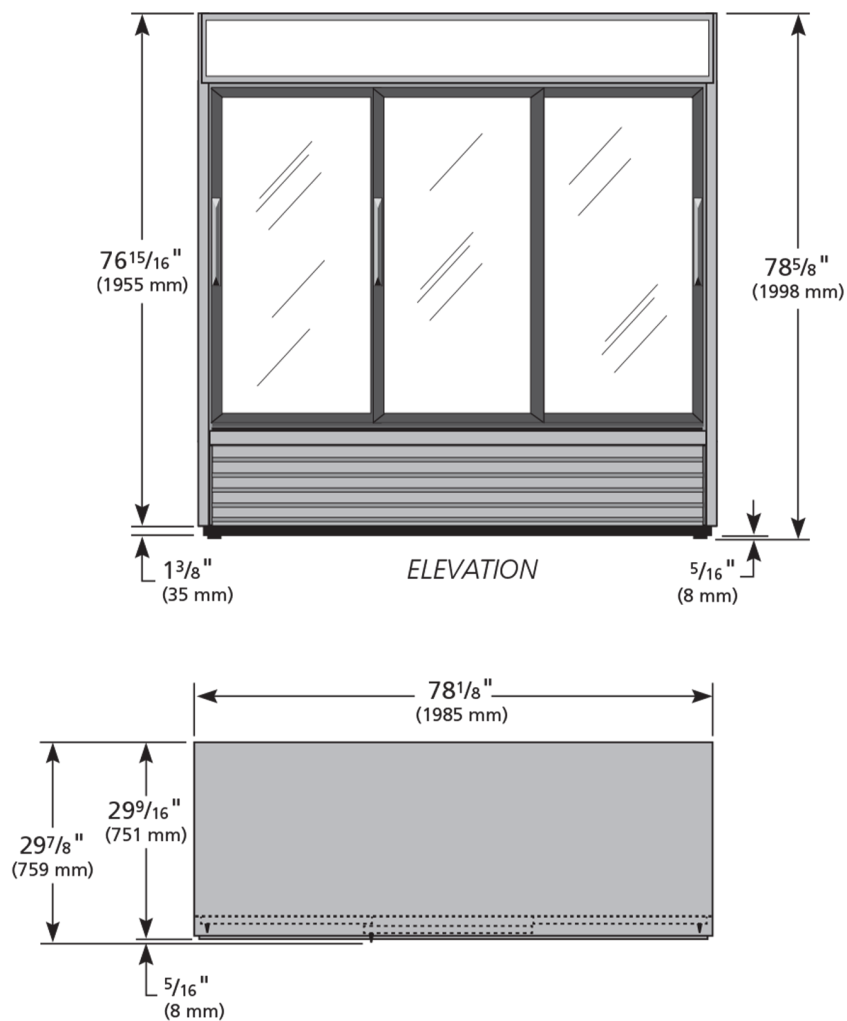

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION